Dynapac DTR75

Rouleaux vibrants duplex

Maniable et robuste dans toutes les applications.

- Translation Hydrostatique
- Double vibration
- Démarreur électrique
- Réglage en continu de la vitesse
- Dispositif d'arrosage
- Timon de guidage amorti réglable en hauteur
- Commandes de translation et de vibration intégrées au timon
- 2 raclettes par cylindre
- Sécurité d'huile
- Anneau d'élingage central
- Manivelle de lancement de sécurité
- * Système de sécurité
- * Sécurité anti-écrasement
- * Frein de parking

* Série pour livraison conforme aux normes CE

Caractéristiques techniques

Poids

Poids en ordre de marche (CECE)	757 kg
Basic mass	727 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	379 kg

Translation

Vitesse en marche avant	5,5 km/h
Vitesse en marche arrière	2,5 km/h
Rampe franchissable, sans vibration	40 %
Rampe franchissable, avec vibration	35 %

Caractéristiques de compactage

Amplitude nominale (nnn /nnn)	0.45 mm
Force centrifuge (AV/AR)	22 kN
Fréquence de vibration	55 Hz

Moteur

Marque/Modèle	Hatz 1D 42
Nombre de cylindrées	1
Capacité réservoir carburant	5,0 l
Consommation	0,0 m^3
Norme d'émissions	non EPA /EPA4 NRTC
Capacité du réservoir d'eau	60 l
Puissance	6.2 kW at 2800 rpm
Type	Diesel à Refroidissement par air

Système hydraulique

Translation	Hydrostatique
Frein de service	Hydrostatique
Frein de parking	Mécanique

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DTR75

Rouleaux vibrants duplex

Caractéristiques techniques

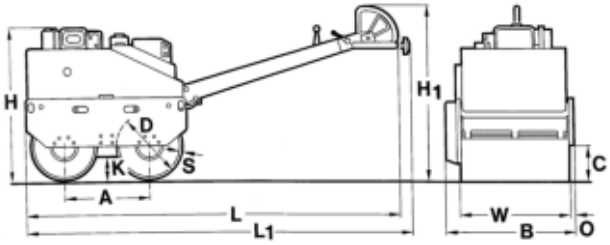

Dimensions

A. Empattement	550 mm
B. Largeur hors-tout	762 mm
C. Garde au sol latérale	200 mm
D. Diamètre du cylindre	400 mm
H. Hauteur	960 mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1210 mm
K. Garde au sol	110 mm
L. Longueur	2200 mm
L1. Longueur hors-tout	2320 mm
O. Porte-à-faux	20 mm
S. Epaisseur du cylindre	8 mm
W. Largeur des cylindres	650 mm

Équipement

- Water sprinkler system
- Infinitely variable speed control
- Vibration and throttle regulation on the steering rod
- Height adjustable and low vibration steering rod
- Back-up drive protection on the steering rod
- Hydrostatic drive
- Mechanical vibration drive with exciter on both drums
- Two scrapers for each drum
- Safety control including parking brake
- Automatic shutdown at low oil level
- Electric and crank starter
- One point lift

Equipement optionnel

- Tool kit
- Service Kit

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.