



DUREE DE VIE

- La plaque de base est en HARDOX pour une durée de vie améliorée.
- La conception ouverte de la plaque évite que des pierres ne soient bloquées, évitant ainsi une usure prématurée ainsi que la casse.

ROBUSTESSE

- Une armature en acier protège l'ensemble de la plaque et inclut un seul point de pour un déplacement facilité.

CONFORT

- De faibles niveau de vibrations main-bras sont possibles grâce aux amortisseurs de vibration.

PRATIQUE

- Des volets de protection permettent d'accéder facilement aux points d'entretien journaliers.

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	165 kg
Poids à vide	163 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1,6 mm
Force centrifuge	32 kN
Fréquence de vibration	83 Hz

TRACTION

Rampe franchissable	20 %
Vitesse de travail max	25 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GX 200
Norme d'émissions	Stage V & US EPA
Type	Refroidissement par air, essence
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,30 l
Capacité réservoir carburant	3,10 l
Puissance	4,3 kW à 3600 tr/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Translation	Mécanique
-------------	-----------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DUREE DE VIE

- La plaque de base est en HARDOX pour une durée de vie améliorée.
- La conception ouverte de la plaque évite que des pierres ne soient bloquées, évitant ainsi une usure prématurée ainsi que la casse.

ROBUSTESSE

- Une armature en acier protège l'ensemble de la plaque et inclut un seul point de pour un déplacement facilité.



CONFORT

- De faibles niveau de vibrations main-bras sont possibles grâce aux amortisseurs de vibration.

PRATIQUE

- Des volets de protection permettent d'accéder facilement aux points d'entretien journaliers.

DIMENSIONS

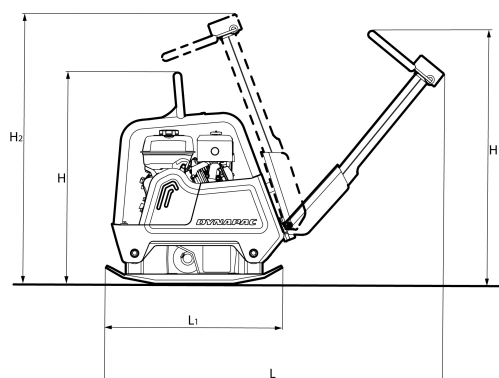

DIMENSIONS

H. Hauteur	820mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1100mm
H2. Hauteur timon relevé	1180 mm
L. Longueur hors-tout	1350mm
L1. Longueur	720mm
W. Largeur de la semelle	450/400mm

ÉQUIPEMENT STANDARD EQUIPEMENT OPTIONNEL

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Poignée de commande confort avec isolation des vibrations ■ Timon réglable en hauteur ■ Timon verrouillable en mode " transport " ■ Conduite sécurisée en marche arrière ■ Plaque de base robuste en Hardox ■ Capot de protection intégré ■ Protège-courroie ■ Anneau de levage ■ Lanceur | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tapis vulkollan ■ Kit de maintenance |
|---|---|

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.