



DUREE DE VIE

- La plaque de base est en HARDOX pour une durée de vie améliorée.
- La conception ouverte de la plaque évite que des pierres ne soient bloquées, évitant ainsi une usure prématurée ainsi que la casse.

ROBUSTESSE

- Une armature en acier protège l'ensemble de la plaque et inclut un seul point de pour un déplacement facilité.

CONFORT

- De faibles niveau de vibrations main-bras sont possibles grâce aux amortisseurs de vibration.

PRATIQUE

- Des volets de protection permettent d'accéder facilement aux points d'entretien journaliers.

DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	240 kg
Poids à vide	238 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Amplitude	1,7 mm
Force centrifuge	38 kN
Fréquence de vibration	78 Hz

TRACTION

Rampe franchissable	20 %
Vitesse de travail max	25 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GX 200
Norme d'émissions	EU Stage V & US EPA
Type	Refroidissement par air, essence
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,50 l
Capacité réservoir carburant	3,10 l
Puissance	4,3 kW à 3600 tr/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT

Translation	Mécanique
-------------	-----------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DUREE DE VIE

- La plaque de base est en HARDOX pour une durée de vie améliorée.
- La conception ouverte de la plaque évite que des pierres ne soient bloquées, évitant ainsi une usure prématurée ainsi que la casse.

ROBUSTESSE

- Une armature en acier protège l'ensemble de la plaque et inclus un seul point de pour un déplacement facilité.



CONFORT

- De faibles niveau de vibrations main-bras sont possibles grâce aux amortisseurs de vibration.

PRATIQUE

- Des volets de protection permettent d'accéder facilement aux points d'entretien journaliers.

DIMENSIONS

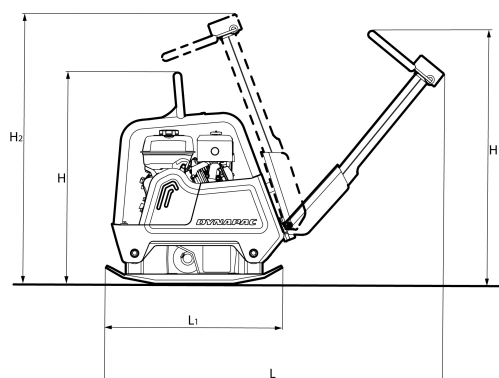

DIMENSIONS

H. Hauteur	935mm
H1. Hauteur avec timon baissé	1110mm
H2. Hauteur	1200mm
L. Longueur hors-tout	1540mm
L1. Longueur	785mm
W. Largeur de la semelle	500mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Poignée de commande confort avec isolation des vibrations
- Timon réglable en hauteur
- Timon verrouillable en mode " transport "
- Conduite sécurisée en marche arrière
- Plaque de base robuste en Hardox
- Capot de protection intégré
- Protège-courroie
- Anneau de lavage
- Lanceur

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Tapis vulkollan
- Kit de maintenance

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.