



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids en ordre de marche	95,5 kg
Poids à vide	93,5 kg

DIMENSIONS

Largeur de travail	0,43 m
--------------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Fréquence de vibration	93 Hz
Force centrifuge	15 kN
Amplitude	1 mm

TRACTION

Rampe franchissable	33 %
Vitesse de travail max	24 m/min

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GX160
Norme d'émissions	Stage V/CARB P3
Type	Refroidissement par air, essence
Nombre de cylindres	1
Consommation moyenne /h	1,4 l
Capacité réservoir carburant	3,10 l
Puissance	3,6 kW à 3600 tr/min

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT



Translation	Mécanique
-------------	-----------

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.



DIMENSIONS

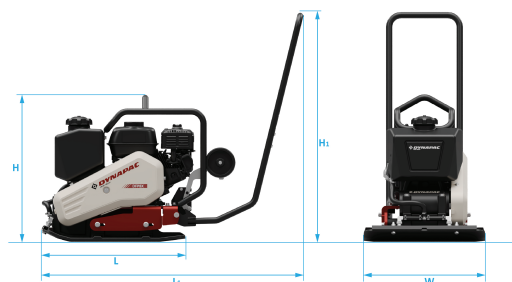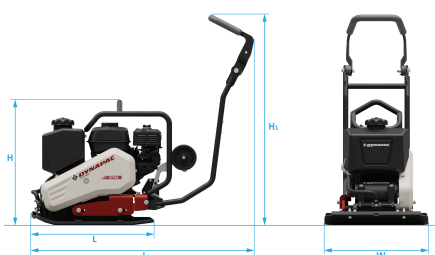

DIMENSIONS

H. Hauteur	630 mm
H1. Hauteur, timon standard	990 mm
H2. Hauteur, timon standard	980 mm
L1. Longueur, timon standard	970 mm
H1. Hauteur, timon confort	990 mm
H2. Hauteur, timon confort	980 mm
L1. Longueur, timon confort	1070 mm
L. Longueur hors-tout	610 mm
W. Largeur de la semelle	430 mm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Timon rabattable et isolé des vibrations
- Timon démontable
- Sécurité huile moteur
- Carter de protection courroie
- Lanceur
- Anneau central de levage
- Poignées HAV basses

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Système d'arrosage 11 l (+2.5 kg)
- Poignée confort
- Roues de transport (+2 kg)
- Tapis vulkollan
- Kit de réparation

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.fr

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.