



DONNÉES TECHNIQUES

POIDS

Poids avec lest de sable humide 19 500 kg

CARACTÉRISTIQUES DE COMPACTAGE

Largeur de compactage 2 300 mm
 Recouvrement des pneus 42 mm
 Charge par roue sans lest 1 360,77 kg
 Charge par roue avec lest de sable humide 2 150 kg
 Charge par roue avec lest max 3 000 kg
 Pression de gonflage (min./max) 250 /850 kPa
 Pneumatiques (lisses) 11.00 -20
 Système d'arrosage Pressurisé
 Contenance du réservoir d'eau 415 l
 Volume de lest 3 m³

TRANSLATION

Gamme haute 20 km/h

MOTEUR

Marque/Modèle Cummins QSF 3.8 (Stage IV/Tier 4final)
 Puissance, SAE J1995 89 kW (120 hp) @ 2200 rpm
 Type Moteur Diesel turbo à refroidissement
 Capacité du réservoir de carburant 210 l
 Système électrique 24 V

MOTEUR



Marque/Modèle Cummins QSB 4.5 (Stage IIIA/Tier 3)
 Puissance, SAE J1995 82 kW (110 hp) @ 2200 rpm
 Type Moteur Diesel turbo à refroidissement

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Translation Pompe à pistons axiaux à débit variable.
 2 moteurs à pistons axiaux à débit variable.
 Direction Pompe à piston axial avec cylindrée variable.
 Frein de service 2 freins multidisques sur les roues arrière actionné par une pédale.
 Freins de secours Multidisques auto-serrants, intégrés dans les réducteurs de roues arrière.

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.

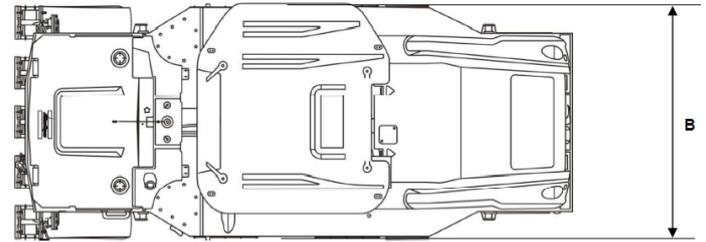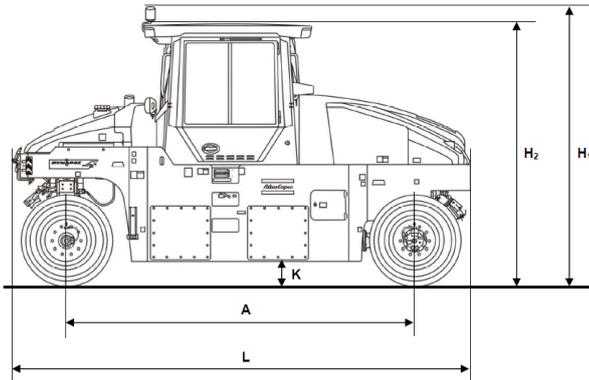

DIMENSIONS

DIMENSIONS

A. Empattement	4300 mm
B. Largeur hors-tout	2360 mm
H1. Hauteur max.	3353 mm
H2. Hauteur de transport	2990 mm
K. Garde au sol	250 mm
L. Longueur hors-tout	5490 mm
R. Rayon de braquage extérieur	9046 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD

- AWC, Battery switch, Back up alarm
- Back up camera, Cocoa mats
- Documentation (Manuals -one set)
- Drainage for water ballast, Emergency stop, Engine temperature display
- Fuel level display, Horn, Hour meter, Hydraulic checkpoints
- Hydraulic fluid temperature display
- Hydrostatic drive with 2 motors
- Interloc system, Key master and start
- Lifting and tiedown eyes
- Mirrors (traffic view)
- Multi-disc brakes for parking and dynamic service brake
- Parking brake, Rotating beacon
- Redundant brake system
- ROPS/FOPS (4 post with roof and 3" seat belt)
- Sliding and swiveling operator unit
- Steel ballast front (2,540 lbs) -CP2700 only
- Sprinkler and scraper system, Sprinkler pump (back up)
- Sprinkler timer, Tachometer display, Tilt steering wheel
- Vandal cover (Canopy or ROPS/FOPS), Water level gauge
- Water tank covers (lockable), Working lights (front/rear)
- Warning – Air cleaner, Warning – Brake
- Warning – Clogged hydraulic oil filter
- Warning – Engine oil pressure, Warning – Engine temperature
- Warning – Hydraulic fluid temperature, Warning – Low charge
- Warning – Low fuel level
- Voltage meter display. INCLUDED IN COMFORT CAB: Air conditioning (ACC)
- Air filtering system, Fan -fresh air (3-speed), Heater, Interior light
- Radio & MP3 player, Rear view mirrors (external), Rear view mirror (internal)
- Safety glass (tinted), Seat belt 3", Seat -luxury for cab with suspension
- Side windows (openable), Wiper with washer (front/rear)

EQUIPEMENT OPTIONNEL

- Steel ballast front (8,820 lb)
- Steel ballast front + rear (17,640 lb)
- Air On the Run system
- Asphalt temperature meter
- Biodegradable hydraulic fluid
- Canopy or ROPS/FOPS or Cab
- Driving lights (RH or LH)
- Dyn@link, Dyn@link advanced
- Fire extinguisher, First aid box
- Heat covers for wheels
- Licence plate holder with light
- Mirrors (process view)
- Slow Moving Vehicle sign
- Tool set, Towing eyelets front & rear

Retrouvez-nous localement à www.dynapac.com

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les photos et les illustrations ne montrent pas toujours les versions standard des machines. Les informations ci-dessus sont une description générale seulement, toutes les informations sont fournies sans responsabilité.