

Dynapac CP1200

Compacteurs sur pneumatiques



Caractéristiques techniques

|  Poids | |
|--|-----------|
| Poids en ordre de marche (avec ROPS) | 5 750 kg |
| Poids avec lest max | 12 000 kg |

|  Translation | |
|---|--|
| Transmission | Hydrostatique, direct moteurs pneumatiques à l'arrière |
| Aptitude en pente théorique | 30 % |
| Vitesse de travail | 0 -18 km/h |

|  Caractéristiques de compactage | |
|--|----------------------------|
| Largeur de compactage | 1 760 mm |
| Recouvrement des pneus | 12 mm |
| Charge par roue sans lest | 600 kg |
| Charge par roue avec lest max | 1 320 kg |
| Pression de gonflage, min. | 450 kPa |
| Pression de gonflage, max. | 630 kPa |
| Pneumatiques (lisses) | 7.50-15, 14 ply |
| Système d'arrosage | Pression, pompe électrique |
| Contenance du réservoir d'eau | 410 l |
| Nombre de pneus | 5 front, 4 arrière |
| Oscillation(°) | ±3 |

|  Moteur | |
|---|--|
| Marque/Modèle | Cummins QSF 2.8 (Tier 4F) |
| Puissance, SAE J1995 | 55 kW (74 ch) @ 2 200 tr/mn |
| Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |
| Capacité du réservoir carburant | 216 l |
| Système électrique | 12 V |

|  Moteur | |
|--|--|
| Marque/Modèle | Cummins QSF 2.8 (Tier 3A) |
| Type | Diesel turbo à refroidissement par eau |

|  Système hydraulique | |
|---|--|
| Frein de service | Hydrostatique sur les roues arrière |
| Freins de secours | A serrage automatique sur les roues arrière. |

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac CP1200


Compacteurs sur pneumatiques



Caractéristiques techniques

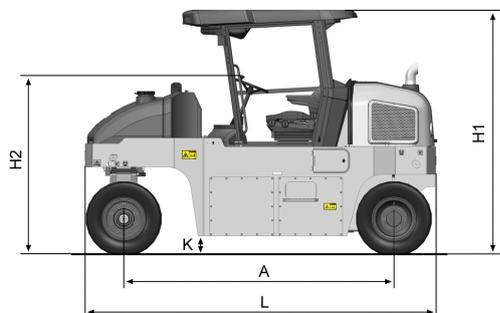

| Dimensions | |
|--------------------------------|----------|
| A. Empattement | 2 760 mm |
| B. Largeur hors-tout | 2 050 mm |
| H1. Hauteur avec ROPS/cab | 2 550 mm |
| H2. Hauteur sans ROPS/cab | 1 875 mm |
| K. Garde au sol | 190 mm |
| L. Longueur hors-tout | 3 660 mm |
| R. Rayon de braquage extérieur | 5 600 mm |

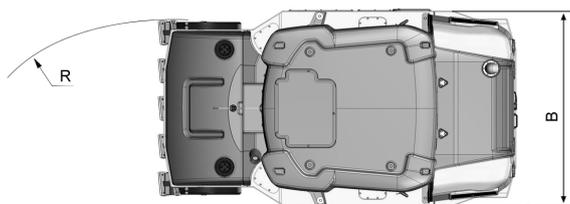

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.