

Dynapac CA1300PDB

Rouleaux monocylindres pour les sols



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	5 000 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	2 250 kg/2 750 kg
Poids max. en ordre de marche	5 200 kg

 Dimensions	
Largeur de cylindre	1 370 mm

 Caractéristiques de compactage	
Amplitude nominale	1,5 mm
Fréquence de vibration	35 Hz
Force centrifuge	89 kN
Classification SETRA/LCPC	VP1

 Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement 1 moteur à pistons axiaux à débit constant 1 moteur à pistons radiaux à débit constant
Vibration	Pompe et moteur à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Freins multidisques auto-serrants sur les roues arrière et sur le cylindre moteur.

 Moteur	
Marque/Modèle	Kubota V 3307 CR-TE4
Type	Diesel turbo à refroidissement par eau
Puissance, SAE J1995	55 kW (75 ch) @ 2 200 tr/mn
Capacité réservoir carburant	117 l

 Translation	
Vitesse de travail	0 -6 km/h
Dimensions des pneus (8 ply)	12,5-20
Aptitude en pente théorique	52 %
Oscillation (AV/AR)	±9°
Hauteur des pieds dameurs	76 mm
Nombre de pieds dameurs	72
Surface des pieds dameurs	53 cm ²

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



dynapac_ca1300pdb_fr-20181019.113904.pdf 2018-10-19 11:39

Dynapac CA1300PDB

Rouleaux monocylindres pour les sols



Caractéristiques techniques

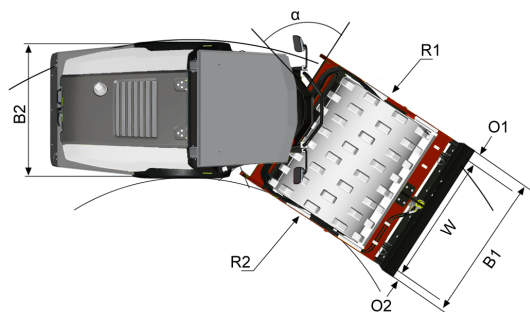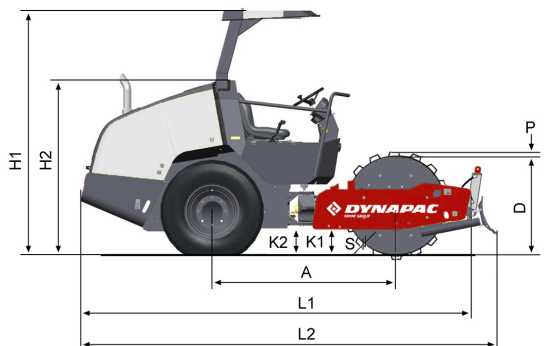

Dimensions	
A. Empattement	1 860 mm
B1. Largeur hors-tout, avant	1 495 mm
B2. Largeur hors-tout, arrière	1 400 mm
D. Diamètre des cylindres	1 000 mm
H1. Hauteur avec ROPS/cab	2 540 mm
H2. Hauteur sans ROPS/cab	1 810 mm
K1. Garde au sol	260 mm
K2. Garde au sol latérale	260 mm
L1. Longueur	3 950 mm
O1. Porte-à-faux droit	62 mm
O2. Porte-à-faux gauche	62 mm
P. Hauteur pied dameur	76 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	3 900 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	2 460 mm
S. Epaisseur des cylindres	22 mm
W. Largeur	1 370 mm
α. Angle de direction	±33°

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_ca1300pdb_fr-20181019.113904.pdf 2018-10-19 11:39