

Dynapac CC1300C

Rouleaux mixtes



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids max. en ordre de marche	3 900 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	3 750 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	1 930 kg/1 820 kg

 Translation	
Vitesse de travail	0-10 km/h
Aptitude en pente théorique	37 %

 Caractéristiques de compactage	
Charge par roue	455 kg
Classification SETRA/LCPC	Pv4/VX0
Pneumatiques (lisses)	7.50-16
Force centrifuge	36 kN
Amplitude nominale	0,5 mm
Charge linéaire statique	14,8 kg/cm
Fréquence de vibration	53 Hz
Capacité du réservoir d'eau	200 l
Réservoir d'émulsion	40 l

 Moteur	
Marque/Modèle	Kubota V2203-M (T4i)
Type	Refroidi à l'eau
Puissance, SAE J1995	34 kW (45 ch) @ 2 600 tr/mn
Capacité du réservoir carburant	50 l

 Moteur	
Marque/Modèle	Kubota D1803-CR-TE4B (T4f)
Puissance, SAE J1995	37 kW (49 ch) @ 2 700 tr/mn

 Système hydraulique	
Translation	1 pompe à pistons axiaux à débit variable avec asservissement. 3 moteurs à pistons radiaux à débit constant.
Vibration	1 pompe et 1 moteur à engrenages à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Parking/ Secondary brake	Multidisques auto-serrants sur le cylindre et les roues.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.


dynapac_cc1300c_fr-20180116.145503.pdf 2018-01-16 14:55

Dynapac CC1300C

Rouleaux mixtes



Caractéristiques techniques

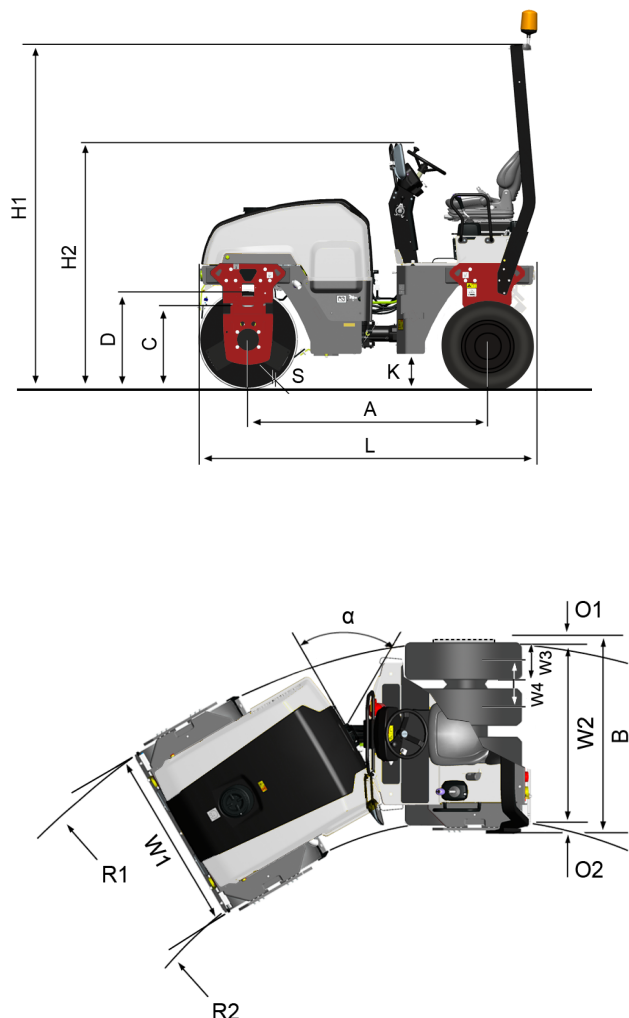

Dimensions

A. Empattement	1 925 mm
C. Garde au sol latérale	600 mm
D. Diamètre du cylindre	802 mm
H1. Hauteur avec ROPS	2 750 mm
H2. Hauteur sans ROPS/cab	1 855 mm
K. Garde au sol	260 mm
L. Longueur hors-tout	2 725 mm
O1. Porte-à-faux droit	50 mm
O2. Porte-à-faux gauche	50 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	4 240 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	2 940 mm
S. Epaisseur du cylindre	16 mm
W1. Largeur du cylindre	1 300 mm
W2. Width, wheel module	1 280 mm
W3. Largeur	220 mm
W4. Wheel track	130 mm
α. Angle de direction	±30°



Équipement

Backup alarm, Working lights



Équipement optionnel

Ceinture de sécurité 3 points, huile hydraulique biodégradable, autocollant emplacement des risques (GOST), extincteur, protection auditive, plaque d'immatriculation avec éclairage, rétroviseur arrière, kits entretien 50/50/1000 heures, feux de direction latéraux (matériel équipé de l'éclairage routier), signalisation véhicule lent (SMV), peinture client (une ou deux couleurs), outillage, anneau de remorquage, bouchon de réservoir carburant verrouillable.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_cc1300c_fr-20180116.145503.pdf 2018-01-16 14:55