Dynapac CC3200C

Rouleaux mixtes

Caractéristiques techniques

Poids

Poids max. en ordre de marche	8 500 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	7 700 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	4 075 kg/3 625 kg

Translation

Vitesse de travail	0-12 km/h
Oscillation (AV/AR)	±7
Aptitude en pente théorique	45 %

Caractéristiques de compactage

Charge par roue	906 kg/wheel
Classification SETRA/LCPC	VX1/VX0
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	77/43 kN
Amplitude nominale (grande/petite)	0,6/0,2 mm
Charge linéaire statique	23,6 kg/cm
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude)	48/62 Hz
Capacité du réservoir d'eau	750 l
Réservoir d'émulsion	78 l

Caractéristiques de compactage (CE)

Charge par roue	906 kg/wheel
Force centrifuge (grande/petite amplitude)	77/43 kN
Amplitude nominale (grande/petite)	0.6/0.2 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	23.6 kg/cm
Fréquence de vibration (grande/petite amplitude)	48/62 Hz

Moteur

Marque/Modèle	Deutz TCD 3.6 HT T4f
Type	Diesel turbo à refroidissement par eau
Puissance, SAE J1995	55 kW (75 ch) @ 2 200 tr/mn
Capacité du réservoir carburant	130 l

Moteur

Marque/Modèle	Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
Type	Water cooled turbo Diesel
Puissance, SAE J1995	74 kW (99 ch) @ 2 200 tr/mn

Moteur

Marque/Modèle	Deutz TCD 3.6 IIIB/T4i
Type	Water cooled turbo Diesel
Puissance, SAE J1995	75 kW(100 hp) @ 2200 rpm

Système hydraulique

Translation	Pompe à pistons axiaux à débit variable. Moteurs (3) à pistons axiaux à débit variable.
Vibration	1 pompe à pistons axiaux à débit variable. 1 moteur à pistons axiaux à débit constant.
Direction	1 pompe à engrenages.
Frein de service	Hydrostatique commandé par le levier de translation.
Freins de secours	Multidisques auto-serrants sur chaque cylindre.

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac CC3200C

Rouleaux mixtes

Caractéristiques techniques

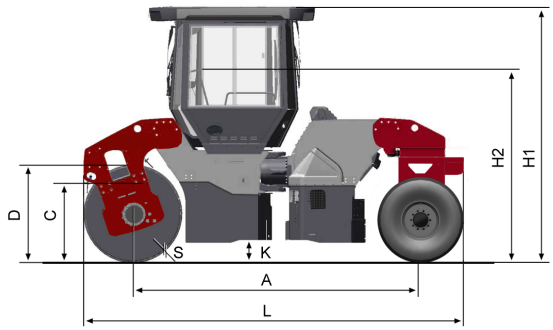

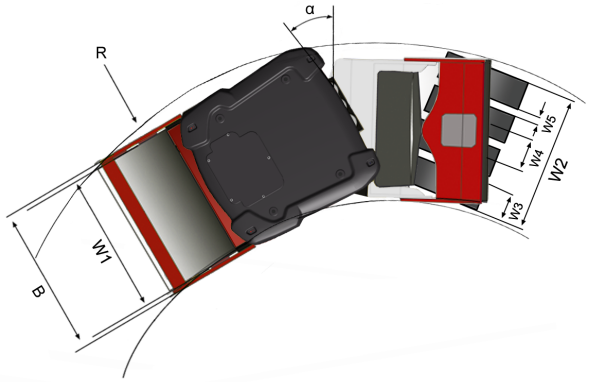

Dimensions	
B. Largeur hors-tout	1 870 mm
C. Garde au sol latérale	715 mm
D. Diamètre du cylindre	1 150 mm
H1. Hauteur avec ROPS/cab	2 990 mm
K. Garde au sol	270 mm
L. Longueur hors-tout	4 490 mm
O. Déport latéral	335 mm
R1. Rayon de braquage extérieur	6690 mm
R2. Rayon de braquage intérieur	4960 mm
R3. Rayon de braquage extérieur, avec déport latéral	5000 mm
R4. Rayon de braquage intérieur, avec déport latéral	3270 mm
S. Epaisseur du cylindre	20 mm
W1. Largeur du cylindre	1 730 mm
W2. Width, wheel module	1 652 mm
W3. Largeur	285 mm
W4. Wheel track	467 mm
W5. Espacement des roues	165 mm
α. Angle de direction	±32°

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.