

Dynapac F1200CS

Finisseurs sur chenilles



Caractéristiques techniques

 Poids	
Poids avec la table de base	5,8 t
 Dimensions	
Largeur de base	1,20 m
Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	3,10 m
Largeur de travail (extension hydraulique)	2,40 m
Largeur de travail min. (avec sabot de réduction)	0,30 m
Angle de déchargement AV	15,5°
 Capacité	
Capacité théorique	300 m³/h
Épaisseur de pose (max/min)	200 /-150 mm
 Trémie	
Capacité	2,3 m³ (5,0 t)
Hauteur de chargement au centre	570 mm
Largeur intérieure	2 830 mm
 Translation	
Vitesse de transfert	0,9 m/s
Vitesse de travail	jusqu'à 27 m /min
 Conduite	
Console	Coulissant gauche /droite
Plate-forme	Plate-forme extensible

 Moteur	
Marque/Modèle	Deutz TD2.9 L4
Norme d'émissions	T4f
Puissance	54 kW @ 2 200 rpm
Système électrique	2 x 12V, 72 Ah
Capacité du réservoir de carburant	85 l

 Châssis	
Entraînement	Direct par moto-réducteurs à planétaires
Largeur	205 mm
Longueur d'appui au sol	1 390 mm

 Convoyeurs	
Type	A barreaux avec entraînement central
Largeur	650 mm
Régulation	Manuelle ou automatiques par palpeurs mécaniques

 Vis de répartition	
Diamètre	320 mm
Régulation	Manuelle ou automatique par palpeurs à ultrasons
Réglage de la hauteur des vis	Variable en continu de 150 mm

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.



dynapac_f1200cs_fr-20180613.115058.pdf 2018-06-13 11:50

Dynapac F1200CS

Finisseurs sur chenilles



Caractéristiques techniques

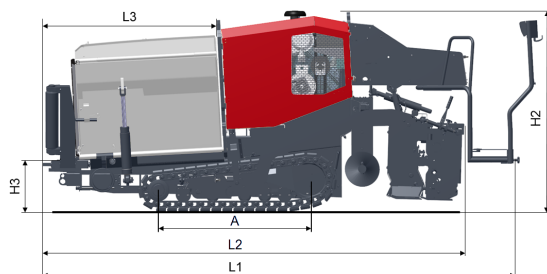

Dimensions

A. Longueur d'appui au sol	1390 mm
B1. Largeur maxi (trémie ouverte)	2830 mm
B2. Largeur standard (trémie fermée)	1200 mm
B3. Entraxe des chenilles	940 mm
C1. Largeur des patins	205 mm
H2. Hauteur de transport	1900 mm
H3. Hauteur de chargement	490 mm
L1. Longueur hors-tout	4360 mm
L2. Longueur pour le transport	3880 mm
L3. Longueur de la trémie	1310 mm



Équipement standard

4 phares de travail (2 à l'avant et 2 à l'arrière), système électrique conventionnel, convoyeurs réversibles, tableau de bord avec interrupteurs, système Mode Eco, Marchepieds de la plate-forme extensibles, ailes de trémie articulées à commande indépendante, réglage mécanique de la hauteur des vis, palpeurs de convoyeurs mécaniques, et palpeurs de vis à ultrasons.



Équipement optionnel

Alarme de recul, sabots de réduction (250 mm ou 350 mm), système de nettoyage par pulvérisation de produit spécial avec lance et enrouleur, extincteur, trousse de secours, déflecteurs de guidage du matériau, éclairage LED, éclairage couloir de vis, kit de pose en largeur réduite (côté G ou côté D), huile biodégradable Panolin, télécommande de direction déportée, gyrophare, portes de table "Easy Adjustment", peinture couleur client, et extensions mécaniques pour travailler au-delà de la largeur de base extensible.



Tables recommandées

Modèle	Largeur de base	Largeur de travail (extension hydraulique)	Largeur de travail max. (avec extensions mécaniques)	Système de compactage	Système de chauffe
Dynapac V240TVE	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Tamper et vibration	Electrique
Dynapac V240TV	1,20 m	2,40 m	3,10 m	Tamper et vibration	Gaz propane

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

dynapac_f1200cs_fr-20180613.115058.pdf 2018-06-13 11:51