

Dynapac DFP7AX

Plaque vibrante Spéciale Enrobé



Des spécialistes pour toutes les applications.

- *Semelle à haute résistance pour asphalte (bonne manœuvrabilité)*
- *Semelle Largeur 500mm permet de passer sous les bardages*
- *Semelle en biseau évite le marquage sur l'enrobé*
- *Réservoir 13,5 Litres avec jauge et robinet de débit d'arrosage métallique*
- *Système Vibratoire à bain d'huile*
- *Roues de transport*
- Timon "Anti Vibratile", rabattable
- Timon de guidage démontable
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élingage central

Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	82 kg
Poids à vide	74 kg

Translation	
Rampe franchissable	30 %
Vitesse de travail max	30 m/min

Caractéristiques de compactage	
Fréquence de vibration	100 Hz
Force centrifuge (AV/AR)	12 kN
Amplitude (AV/AR)	1.02 mm

Moteur	
Marque/Modèle	Honda GX 120
Norme d'émissions	CARB Phase III
Type	A refroidissement par air
Nombre de cylindrées	1
Carburant	Essence
Consommation moyenne /h	0,9 l
Capacité réservoir carburant	2 l
Capacité du réservoir d'eau	13,5 l
Puissance	2.6 kW à 3600 tr/mn

Système d'entraînement	
Système d'entraînement	Mécanique

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DFP7AX

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques

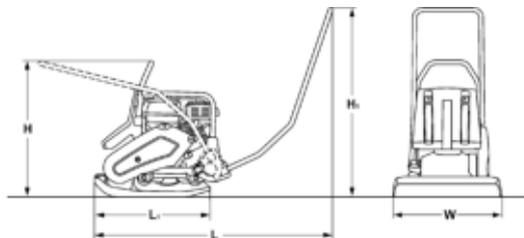

Dimensions

H. Hauteur	658 mm
H1. Hauteur hors-tout	962 mm
H2. Hauteur	700 mm
L. Longueur	1084 mm
L1. Longueur hors-tout	545 mm
W. Largeur de la semelle	500 mm



Équipement standard

- Semelle en acier résistant
- Système d'arrosage
- Timon rabattable et isolé des vibrations
- Timon démontable
- Sécurité huile moteur
- Embrayage centrifuge renforcé
- Arceau de protection moteur
- Carter de protection courroie
- Lanceur
- Poignées de manutention
- Anneau central de levage



Équipement optionnel

- Timon confortable standard
- Timon confortable fixé au centre de la plaque
- Poignée centrale (H2-700mm)
- Roues de transport
- Outillage
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.