

Dynapac DRP25D

Plaques vibrantes



Des spécialistes pour toutes les applications.

- Capot moteur de protection intégrale en acier à grain fin
- Commande au moyen d'un seul levier
- Timon de guidage réglable en hauteur à faibles vibrations
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégrée au timon
- Semelle à haute résistance
- Courroie sous carter
- Dispositif automatique de
- Système de décompression automatique
- Démarrage électrique + Lanceur conservé
- Compteur horaire

Caractéristiques techniques

Poids	
Poids en ordre de marche (CECE)	260 kg
Poids à vide	257 kg

Translation	
Rampe franchissable	32 %
Vitesse de travail max	27 m/min

Caractéristiques de compactage	
Fréquence de vibration	80 Hz
Force centrifuge (AV/AR)	40 kN
Amplitude (AV/AR)	1.4 mm

Moteur	
Marque/Modèle	Hatz 1B 20
Norme d'émissions	non EPA
Puissance	3,1 kW
Puissance @	3 000 tr/mn
Type	Diesel à Refroidissement par air
Nombre de cylindrées	1
Consommation moyenne /h	0,7 l
Capacité réservoir carburant	3,0 l

Système d'entraînement	
Système d'entraînement	Mécanique

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr


Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.

Dynapac DRP25D

Plaques vibrantes



Caractéristiques techniques

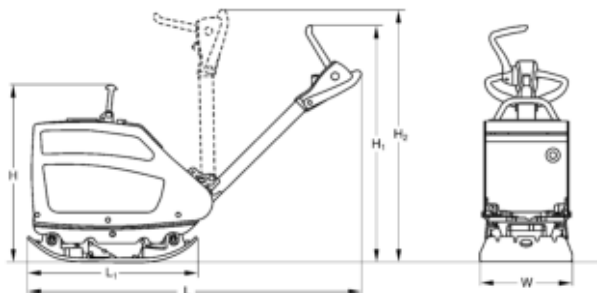

Dimensions

H. Hauteur	688 mm
H1. Hauteur timon baissé	820 mm
H2. Hauteur timon relevé	1220 mm
L. Longueur	1510 mm
L1. Longueur hors-tout	762 mm
W. Largeur de la semelle	600 mm



Équipement standard

- Semelle très résistante
- Un seul levier de commande
- Timon avec faibles vibrations et réglable en hauteur
- Timon verrouillable en mode "Travail" ou en mode "Transport"
- Commandes de translation et de vibration intégrées au timon
- Capot de protection intégrale
- Système de décompression automatique
- Démarrage électrique
- Lanceur
- Compteur d'heures



Équipement optionnel

- Roues de transport (+5 kg)
- Tapis vulkollan
- Kit de réparation

Trouvez votre revendeur local sur notre site www.dynapac.fr

Caractéristiques modifiables sans préavis. Document non contractuel. Les matériels figurant en illustration peuvent comporter des options. Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sans garantie d'aucune sorte.