Pour les exigences élevées

Nos pinces à béton sont conçues pour procéder à la démolition primaire de grandes structures en béton armé.

La rotation hydraulique illimitée sur **360°** permet un positionnement optimal et une manipulation précise.

La « speed valve » intégrée permet des cycles de fonctionnement plus rapides.

Les protections de la tige de piston **garantissent la protection intégrale du vérin hydraulique**.

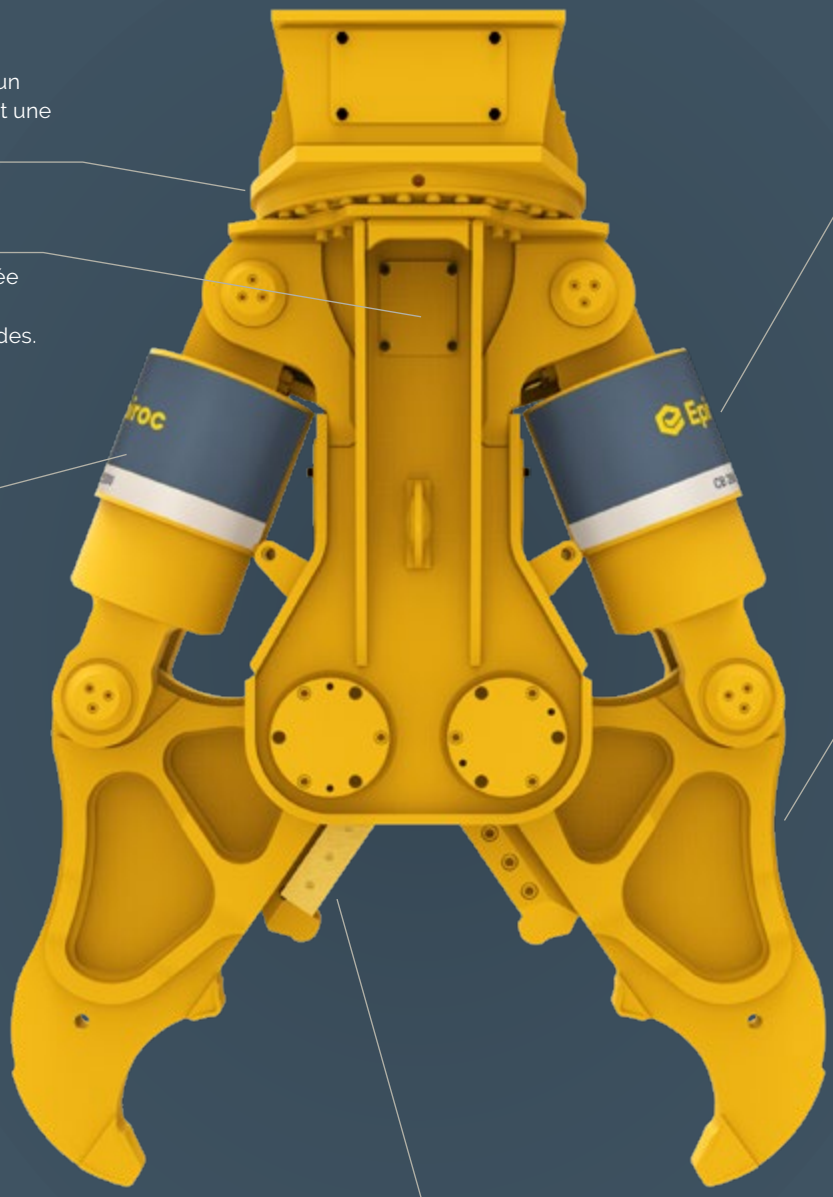

Les lames de coupe sont interchangeables et réversibles.

Deux vérins hydrauliques puissants fournissent une force de fermeture constante assurant un haut rendement.

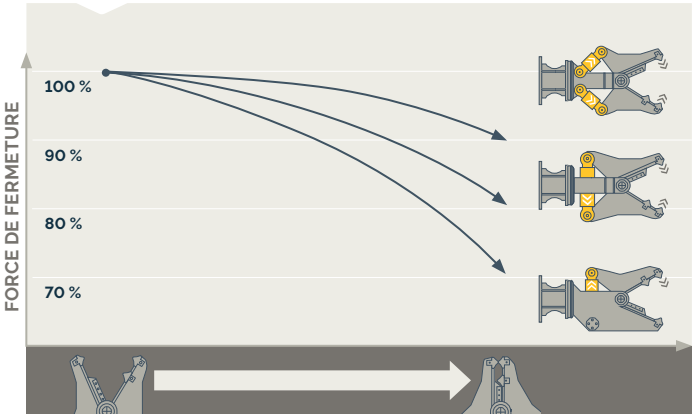

Deux mâchoires mobiles indépendantes neutralisent la force de déplacement, ce qui réduit les contraintes.

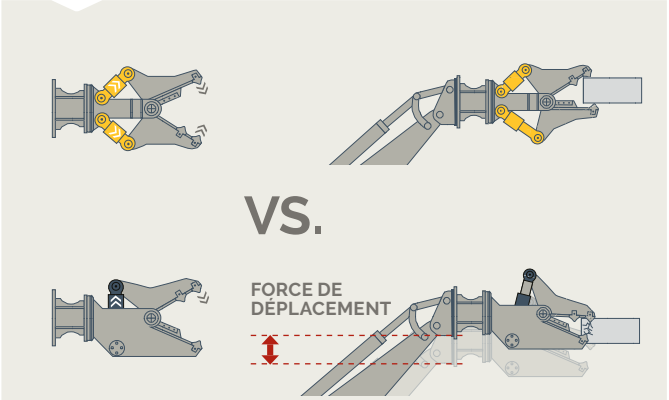

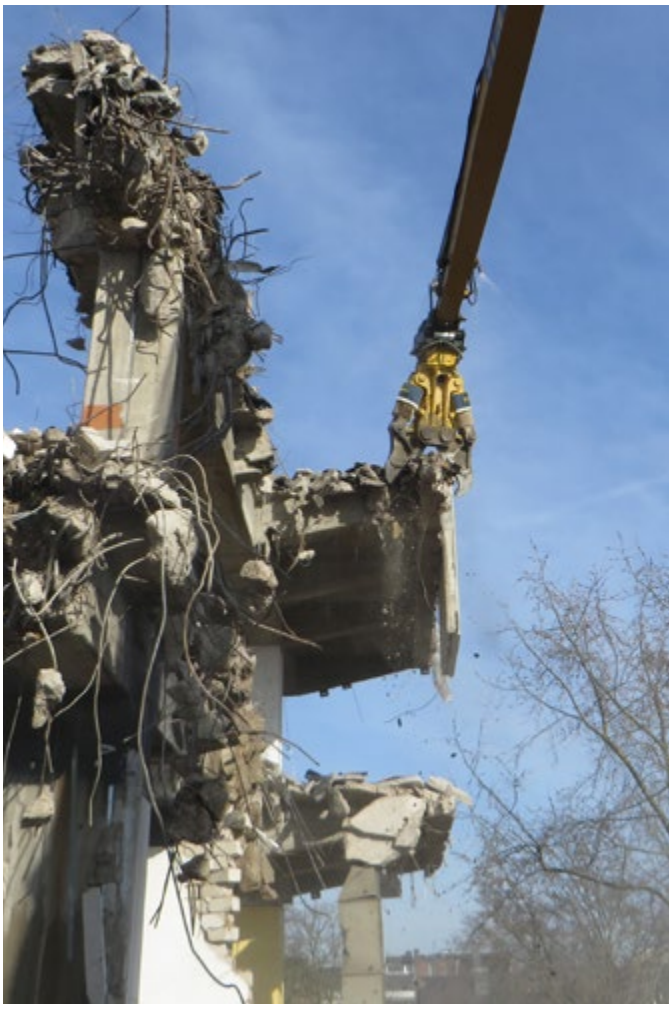

Les pinces à béton légères sont idéales pour procéder à la démolition en hauteur. Elles sont parfaites pour les sites de démolition situés dans les zones résidentielles.

Gamme CB		CB 350	CB 750	CB 950	CB 2500
Classe d'engins porteurs [1]	t	2 – 8	7 – 14	12 – 20	20 – 35
Poids en service [2]	kg	320	730	940	2 600
Poids	kg	290	617	794	2 370
A	mm	907	1 374	1 700	2 260
B	mm	380	480	680	1 100
C	mm	219	269	324	750
D	mm	90	140	140	240
F1	t	199	236	312	360
F2	t	53	57	89	100
Durée du cycle (ouverture/fermeture)	s	3,8 / 3,0	3,4 / 2,6	5,8 / 5,0	3,8 / 2,8
Débit d'huile (ouverture et fermeture)	l/min	50 – 90	90 – 180	90 – 180	150 – 250
Pression de service max. (ouverture et fermeture)	bars	300	350	350	350
Débit d'huile (rotation)	l/min	5 – 10	20 – 25	20 – 25	35 – 50
Pression de service max. (rotation)	bars	170	210	210	170
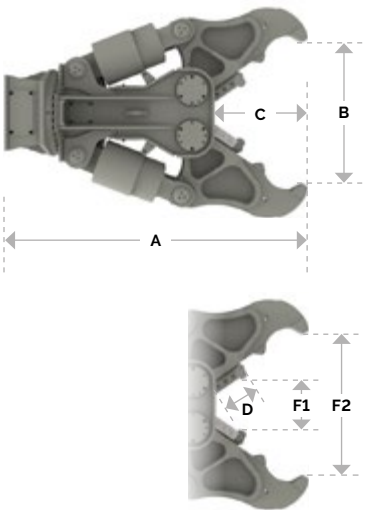
[1] Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.
[2] Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.