


Poussez le volume !

Nos pinces sont idéales pour charger et trier divers matériaux ainsi que pour la démolition des structures en bois et en maçonnerie.

La rotation hydraulique illimitée sur **360°** permet un positionnement optimal et une manipulation précise.

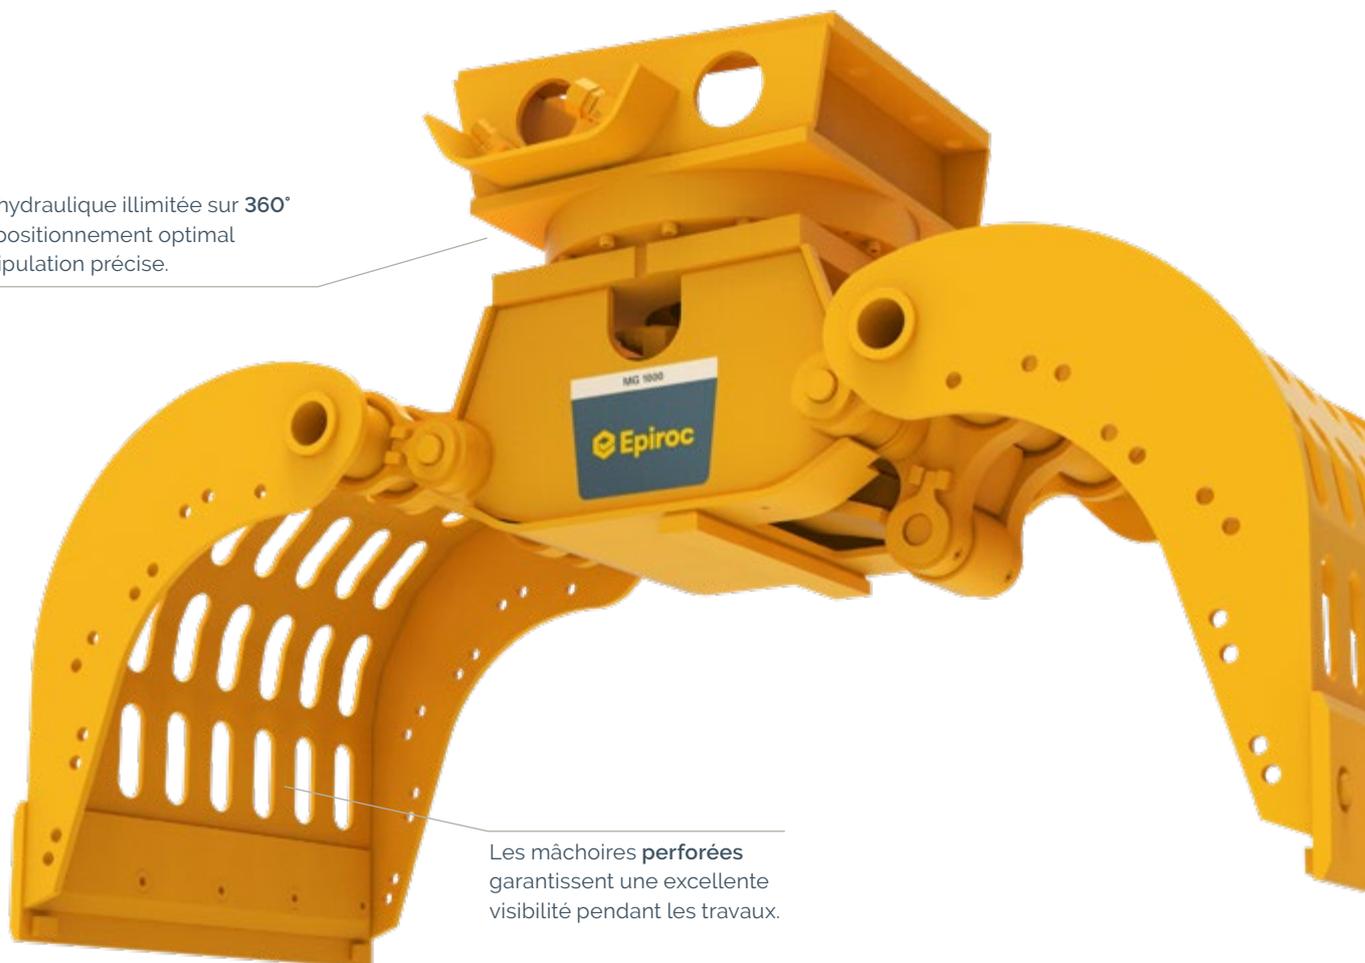


Les mâchoires **perforées** garantissent une excellente visibilité pendant les travaux.


Gamme MG		MG 100	MG 200	MG 300	MG 400	MG 500	MG 800	MG 1000
Classe d'engins porteurs ¹⁾	t	0,7 - 1,2	1,2 - 3	2 - 5	4 - 8	5 - 9	10 - 16	12 - 20
Poids en service ²⁾	kg	90	175	290	450	460	825	1150
Poids	kg	71	155	255	384	396	752	966
A	mm	620	630	750	880	880	1150	1265
B	mm	600	900	1187	1480	1585	1791	1900
C	mm	310	450	500	600	700	800	800
F1	t	0,6	1,5	2,0	2,3	2,4	3,8	4,6
Volume de chargement	m ³	0,02	0,05	0,11	0,21	0,25	0,35	0,49
Débit d'huile (ouverture et fermeture)	l/min	10 - 15	15 - 25	25 - 35	35 - 50	35 - 50	70 - 100	85 - 120
Pression de service max. (ouverture et fermeture)	bars	300	300	300	300	300	350	350
Débit d'huile (rotation)	l/min	3 - 5	5 - 10	5 - 10	10 - 15	10 - 15	20 - 25	20 - 25
Pression de service max. (rotation)	bars	170	170	170	170	170	170	170



Nos pinces se chargent de tous les matériaux avec une précision extrême. Elles garantissent une bonne prise et une force de fermeture virtuellement constante.

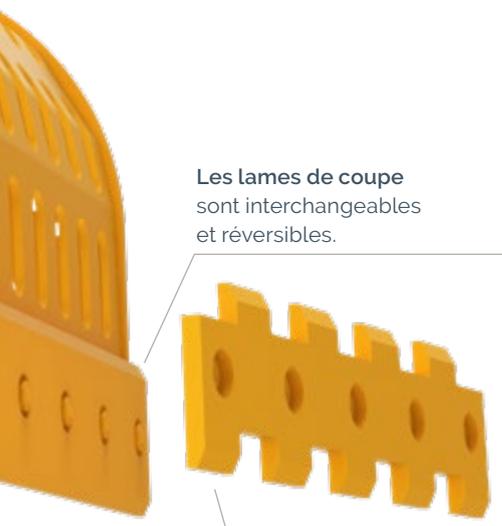


Les lames de coupe sont interchangeables et réversibles.



Plaques latérales boulonnées pour la manipulation des matériaux à fine granulométrie et des débris (MG 400 – 1500) disponibles en option.



Lames dentées pour la manipulation des blocs et des pierres (MG 400 – 1500) disponibles en option.

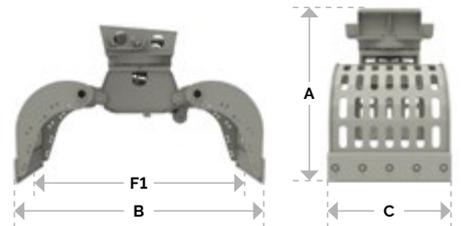

Gamme MG		MG 1500	MG 1800	MG 2300	MG 2700	MG 3000	MG 5000
Classe d'engins porteurs ¹⁾	t	16 – 24	20 – 28	25 – 38	28 – 50	35 – 50	45 – 100
Poids en service ²⁾	kg	1700	1800	2 280	2 750	3 250	5 300
Poids	kg	1485	1619	2 080	2 574	3 000	5 000
A	mm	1500	1500	1450	1635	1800	2 000
B	mm	2 100	2 100	2 300	2 270	2 460	3 000
C	mm	1020	1200	1200	1200	1500	1500
F1	t	6,8	6,8	8,0	9,0	9,0	13,0
Volume de chargement	m ³	0,73	0,86	0,88	0,92	1,30	1,60
Débit d'huile (ouverture et fermeture)	L/min	120 – 170	150 – 170	160 – 180	180 – 200	180 – 200	280 – 300
Pression de service max. (ouverture et fermeture)	bars	350	350	350	350	350	350
Débit d'huile (rotation)	L/min	30 – 35	30 – 35	30 – 35	30 – 35	30 – 35	50 – 60
Pression de service max. (rotation)	bars	170	170	170	170	210	210

¹⁾ Les poids indiqués ne concernent que des engins porteurs en version standard. Pour toute divergence, contacter Epiroc et/ou le fabricant de l'engin porteur avant de procéder au montage.

²⁾ Outil avec plaque d'adaptation de taille moyenne.