

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLEES

PMM/HY

Broyeur pour mini pelle, avec rotor à marteaux ou couteaux mobiles. Pour herbe/arbustes.


Grâce à ses dimensions compactes et à sa polyvalence, ce modèle de broyeur pour l'herbe et les arbustes est le plus demandé parmi la gamme des petits broyeurs FAE. Le broyeur peut être équipé avec un moteur standard de 16 cc ou avec un moteur de 27

cc (en option), permettant ainsi de la monter sur des pelles de 3,5 à 5,5 tonnes. La soupape "flow control" garantit un montage simple et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications de l'installation hydraulique de la pelle.

 38-120 L/min

 Ø 5 cm max

 3,5-5,5 t

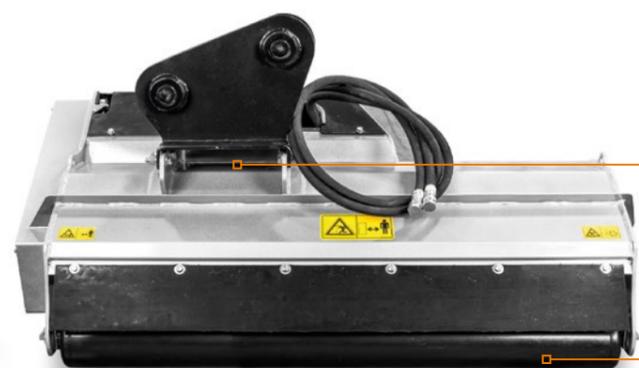

Plaque de base boulonnée (sur mesure)
(en option)

Rouleau de support auto-nettoyant



Châssis entièrement fermé



Contre-couteaux en acier trempés à peigne
pour obtenir un broyage encore plus efficace



EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique de 16 cc avec valve anti-cavitation (38-70 L/min)	Flexibles hydrauliques
Valve "flow control" (réglage du débit) (seulement pour 16 cc et 27 cc moteurs)	Rideau en caoutchouc
Châssis anti-poussière complètement fermé	Pied d'appui
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission par courroie	Rouleau d'appui arrière autonettoyant

OPTIONS

Moteur hydraulique de 27 cc en fonte avec la valve anti-cavitation (64-100 L/min)	Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) et valve anti-cavitation (40-120 L/min) (250 bar)	Attache basculante auto-nivelante
Réglage personnalisé moteur	Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MODÈLE	PMM/HY 100	PMM/HY 125
Débit (L/min)	38-120	38-120
Pression (bar)	150-210	150-210
Poids excavateur (t)	3,5-5,5	4,0-5,5
Largeur de travail (mm)	1016	1256
Poids (Kg)	250	290
Diamètre du rotor (mm)	360	360
Diamètre max. de broyage (mm)	50	50
Qté marteaux type PML	16	20
Qté couteaux type Y/2	16	20

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX




Plaque de base boulonnée
(sur mesure)



Attache basculante auto-nivelante
qui s'adapte à tous les types de terrain



Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y



Moteur hydraulique à pistons à débit variable de 17 à 34 cc avec soupape de sécurité et fonction anticavitation intégrée



MARTEAUX PML
(standard)



COUTEAUX Y/2
(option)