

MULTIFONCTIONS

RSL

La tête multifonctions FAE pour tracteurs de 80 à 190 ch.

La RSL est une tête multifonctions permettant de broyer des plaques de roche et d'asphalte, des pierres et de stabiliser le sol jusqu'à une profondeur de 28 cm. Ses dimensions compactes, son poids réduit et sa largeur minimale de travail de 100 cm la rendent idéale dans les espaces restreints comme les petites surfaces d'asphalte et pour l'entretien des routes. La transmission


à engrenages permet de travailler avec des niveaux de couple et de puissance toujours optimaux. Les outils dédiés garantissent des résultats excellents aussi bien en présence de pierres que de plaques de roche. La chambre de broyage est protégée par des revêtements en Hardox® pour offrir une résistance maximale à l'usure même dans les conditions les plus exigeantes.



80-190 ch



Profondeur max. 28 cm

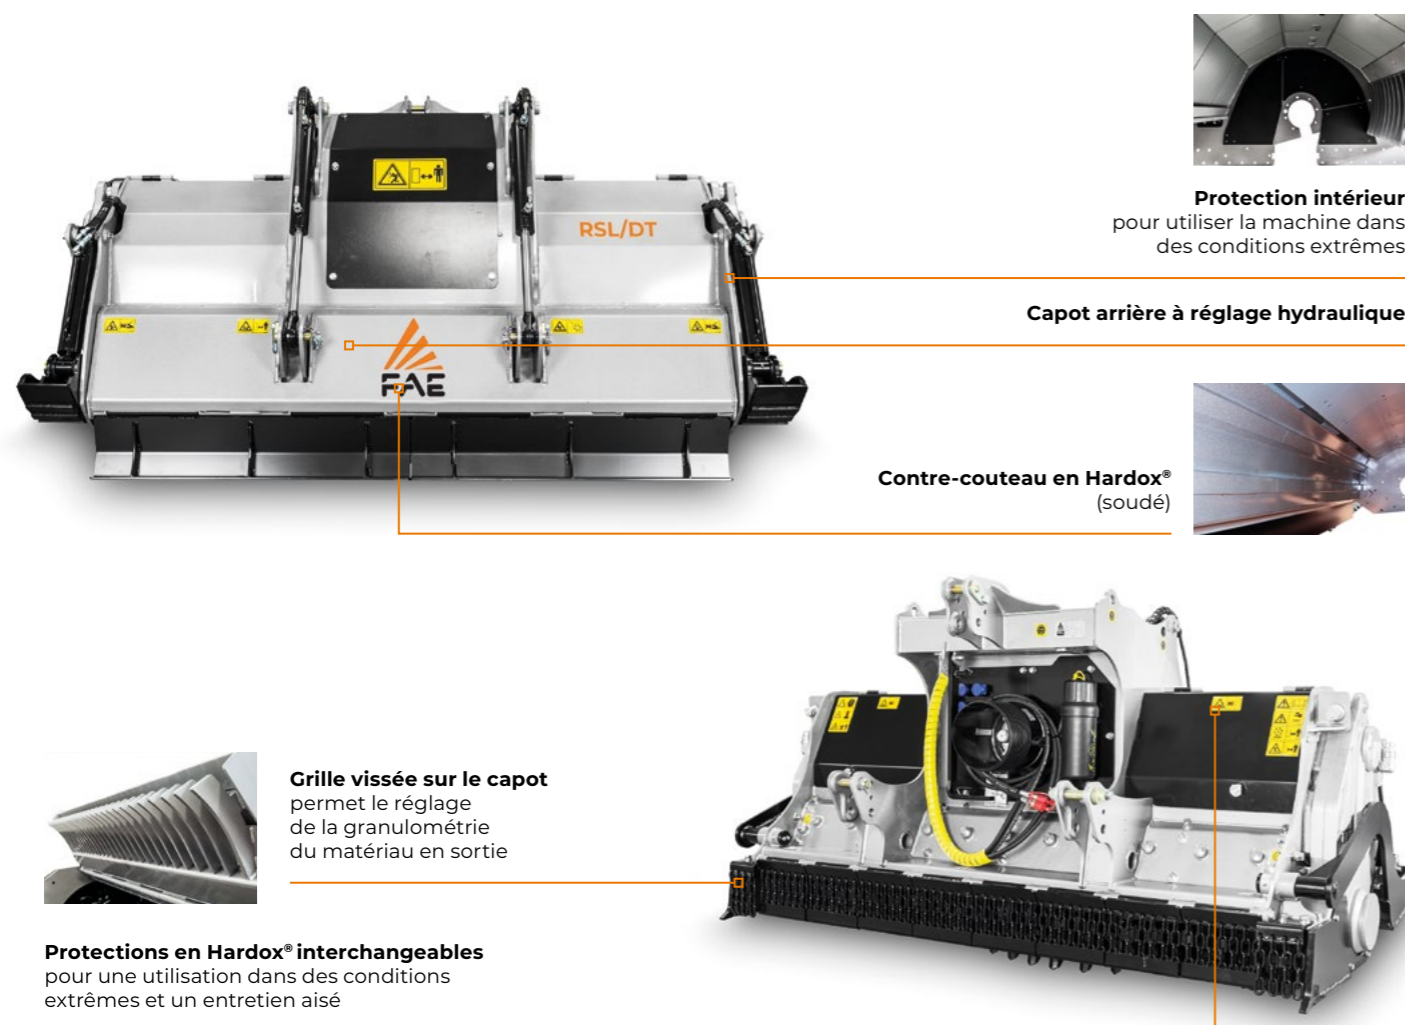

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Capot arrière à réglage hydraulique	Boîtier avec roue libre
Protections internes en Hardox®	Embrayage à cames sur prise de force latérale (RSL/DT)
Châssis anti "poussière" complètement fermé	Cardan avec limiteur de couple
Grille boulonnée (capot arrière)	Arbres de rotor boulonnés (en acier forgé)
Protection latérale intérieure	Contre-couteaux en acier trempés (plats)
Chaînes de protection	Patins hydrauliques réglables
Transmission à pignons (RSL/DT)	Plaque doseuse

OPTIONS

Plaques boulonnées pour chaînes de protection	Système d'aspersion d'eau WSS Basic
Possibilité de choisir entre différents types d'outils	Système d'aspersion d'eau WSS High Flow (RSL/DT)
Troisième point hydraulique	Kit attaque prolongée pour RSL

MODÈLE	RSL/ST 100	RSL/ST 125	RSL/ST 150	RSL/DT 175	RSL/DT 200	RSL/DT 225
Puissance tracteur (ch)	80-120	90-120	100-120	120-190	130-190	140-190
PDF (tours/min)	540	540	540	1000	1000	1000
Largeur de travail (mm)	1000	1240	1480	1720	1960	2200
Largeur totale (mm)	1340	1580	1820	2060	2300	2540
Poids (kg)	1600	1800	1960	2350	2500	2650
Diamètre du rotor (mm)	595	595	595	595	595	595
Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max. 2)	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280	150-280
ROTOR G/3						
Qté outils type G/3+STC/3/FP	28+6	36+6	42+6	50+6	60+6	70+6
ROTOR R						
Profondeur de travail (mm) (Max. 1-Max. 2)	160-280	160-280	160-280	160-280	160-280	160-280
Qté outils type R+R/HD	58+16	82+16	98+16	122+16	138+16	154+16

Max. 1: uniquement avec le rotor Max. 2: profondeur maximale
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujets à changement sans préavis.

MAIN OPTIONS



Attelage 3 points réglable



Plaques boulonnées pour chaînes de protection



Possibilité de choisir entre différents types d'outils



Le système Water Spray System sert à la fois à refroidir et à mélanger

ROTOR TYPE G



G/3 (standard)



G/3/HD (option)



ADAPTATEUR G/3 R 44 (option)

ROTOR TYPE R



R 65 (standard)



R/HD 65 (option)



ADAPTATEUR R 44 (option)



STC/3/FP (marteaux lateral)



R/HD 65 (marteaux lateral)