

BROYEURS DE SOUCHES -  
Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux

# 200/S/PM

Préparateur de sol pour applications hydrauliques.

Grâce à son poids réduit et aux différentes largeurs disponibles, le 200/S/PM s'adapte à une vaste gamme de véhicules. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers classiques à courroies.




250-300 ch



Ø 30 cm max



Profondeur 30 cm

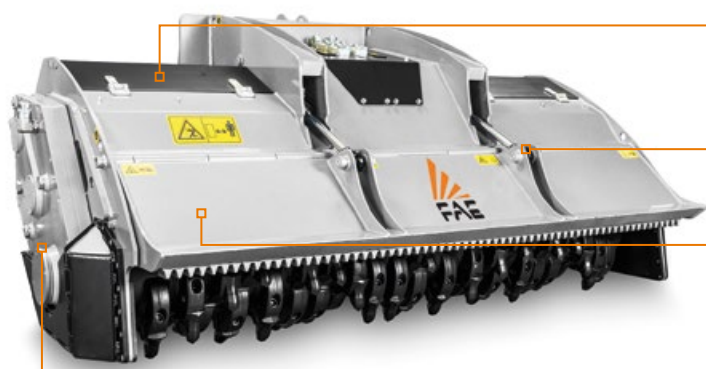

Plaque de montage (suivant les mesures)  
(en option)

Capot arrière hydraulique  
pour régler efficacement la granulométrie

Moteur hydraulique de 180 cc

Double transmission à engrenages  
diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

| MODÈLE                          | 200/S/PM-225 | 200/S/PM-250 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Puissance requise (ch)          | 250-300      | 250-300      |
| Débit (L/min)                   | 355-410      | 355-410      |
| Pression (bar)                  | 320-400      | 320-400      |
| Largeur de travail (mm)         | 2320         | 2560         |
| Largeur totale (mm)             | 2662         | 2902         |
| Poids (Kg)                      | 3162         | 3400         |
| Diamètre du rotor (mm)          | 600          | 600          |
| Profondeur max. de travail (mm) | 300          | 300          |
| Diamètre max. de broyage (mm)   | 300          | 300          |
| Qté outils type B/3+C/3/SS      | 82+4         | 96+4         |

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

## ROTOR TYPE B



OUTIL B/3  
(standard)



OUTIL G/3  
(option)



OUTIL G/3/HD  
(option)



OUTIL C/3/SS  
(marteaux lateral)