


MARTEAUX FRD - FX15

Spécifications		FX15 α	
Poids opérationnel (FT) ¹⁾	kg	69	
Hauteur avec pic (FT)	mm	816	
Hauteur avec pic, axe et bague	mm	924	
Pression d'utilisation	min	bar	100
	min	bar	140
Débit hydraulique	min	l/min	10
	max	l/min	22
	max		14
Fréquence de frappe	min	cpm	600
	max	cpm	1500
Energie d'impact	max	joules	160
Diamètre du pic \varnothing			36
Longueur du pic	mm		234
Poids du pic (standard)	kg		2,6
Diamètre flexible \varnothing	mm		9
Porteur recommandé	t		0,5 - 1,5

¹⁾Poids opérationnel avec attache.
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.

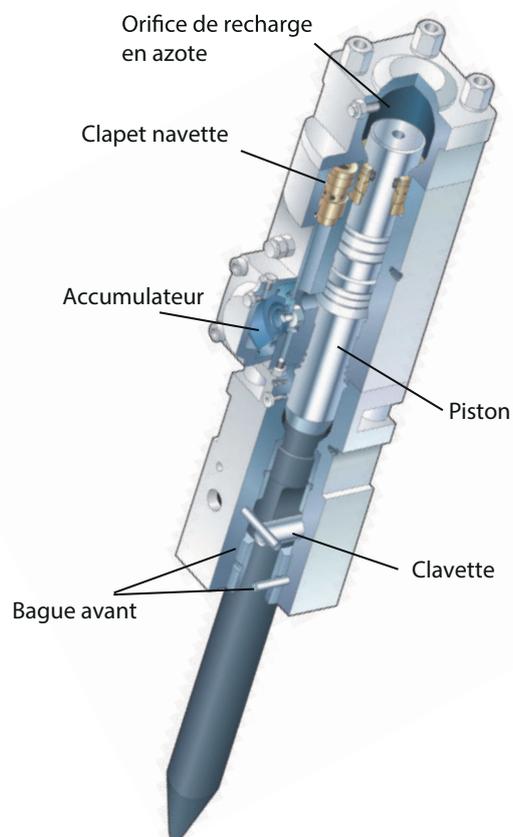

P&B



FT

AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE