


MARTEAUX FRD - F6

Spécifications		F6	F6FT	F6LN
Poids opérationnel TRACTO	kg	365		
Poids opérationnel FT ¹⁾	kg		350	
Poids opérationnel LN ^{1), 2)}	kg			365
Hauteur avec pic TRACTO	mm	1450		
Hauteur avec pic S	mm			1400
Hauteur avec pic FT	mm		1450	
Pression d'utilisation	min bar	100	100	100
	max bar	160	160	160
Débit hydraulique	min l/min	50	50	50
	max l/min	150	150	150
Fréquence de frappe	min cpm	650	650	650
	max cpm	1600	1600	1600
Impact d'énergie	joules	884	884	884
Diamètre du pic Ø	mm	75	75	75
Longueur du pic	mm	450	450	450
Poids du pic	kg	21,5	21,5	21,5
Diamètre du flexible Ø	mm	12	12	12
Porteur recommandé	t	3,5 - 10	5,0-9,0	5,0-9,0

1) Poids opérationnel avec attache. 2) LN Version Silence = Amortissement sons et vibrations. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

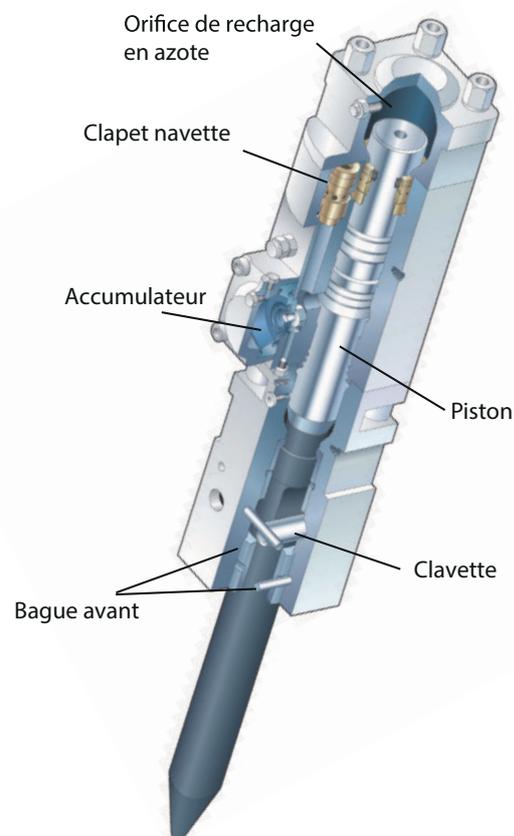

TRACTO

FT

LN



AVANTAGES CLES

- Orifice de recharge en azote à l'arrière pour un meilleur transfert d'énergie
- Piston de gros diamètre pour une énergie d'impact accrue
- Filetage spécifique des tirants pour une meilleure répartition des efforts, ainsi qu'une surface de contact optimale entre l'écrou et la vis
- Nouveau design de la tête avant avec bague remplaçable afin d'améliorer la durée de vie du marteau

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE