


# MARTEAUX FRD - FX35 $\alpha$

Spécifications		FX35 $\alpha$	
Poids opérationnel FT	kg	146	
Poids opérationnel <sup>1)</sup> S	kg	157	
Hauteur avec pic FT	mm	1060	
Hauteur avec pic S	mm	1062	
Pression d'utilisation	min bar	120	
	max bar	160	
Débit hydraulique	min l/min	24	
	max l/min	42	
Fréquence de frappe	min cpm	600	
	max cpm	1300	
Energie d'impact	joules	345	
Diamètre du pic Ø	mm	52	
Longueur du pic	mm	322	
Poids du pic	kg	8	
Diamètre flexible Ø	mm	12	
Porteur recommandé	ton	1,5 - 4,0	

<sup>1)</sup> Poids opérationnel avec attache. <sup>2)</sup> S Version Silence = Amortissement sons et vibrations.  
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

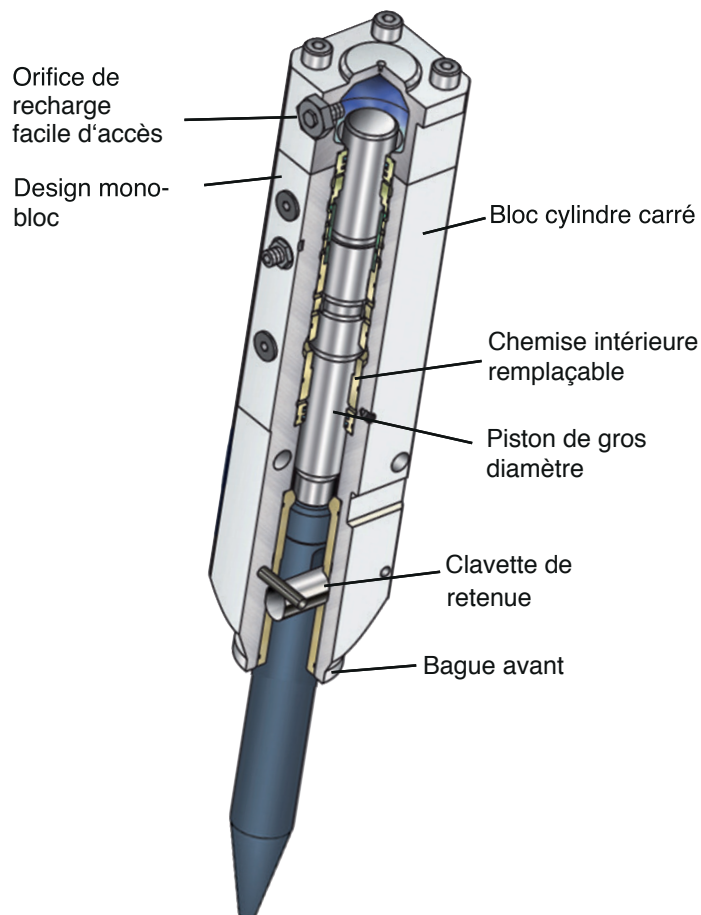

## AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée