


MARTEAUX FRD - FX45 α

Spécifications		FX45 α	
Poids opérationnel FT	kg	187	
Poids opérationnel ¹⁾ S	kg	208	
Hauteur avec pic, axe et bague	mm	1285	
Hauteur avec pic FT	mm	1167	
Hauteur avec pic S	mm	1173	
Pression d'utilisation	min	bar	120
	max	bar	160
Débit hydraulique	min	l/min	30
	max	l/min	56
Fréquence de frappe	min	cpm	600
	max	cpm	1100
Energie d'impact	joules	490	
Diamètre du pic Ø	mm	60	
Longueur du pic	mm	355	
Poids du pic	kg	11	
Diamètre flexible Ø	mm	12	
Porteur recommandé	t	2,5 - 5,5	

1) Poids opérationnel avec attache. 2) S Version Silence = Amortissement sons et vibrations. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis

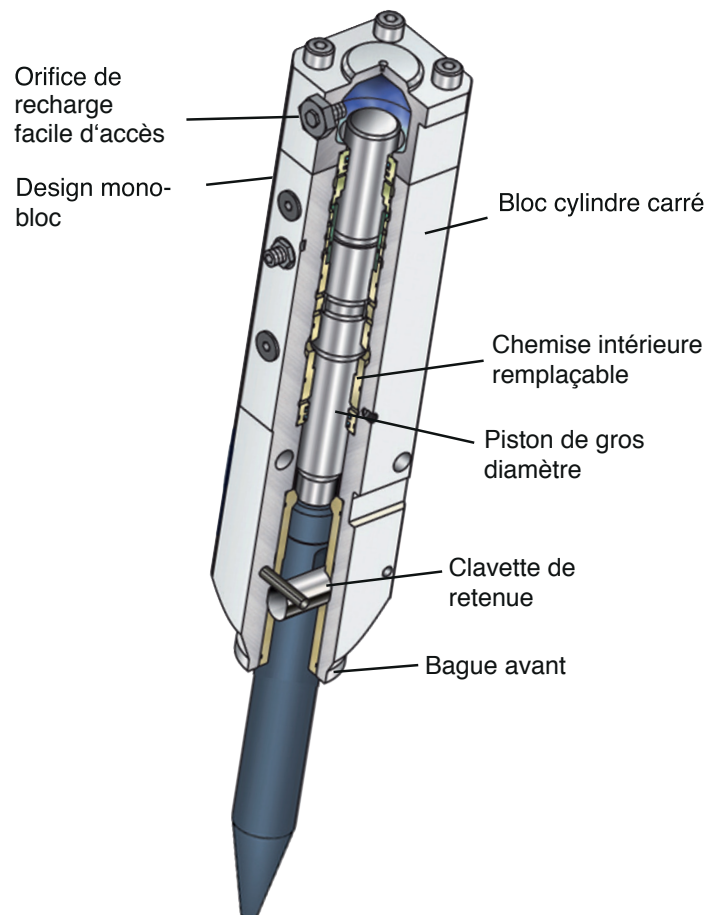

FT

S

AVANTAGES CLES

- Conception monobloc
- Sans tirant
- Conçus avec une chemise intérieure remplaçable : possibilité de reconditionner le marteau à moindre coûts
- Sans membrane
- Bague avant plus longue pour un meilleur guidage du marteau et une durée plus importante
- Une large plage de débit d'huile, pour de hautes performances de vitesse et de percussion, et un plus large choix de porteurs
- Large choix de pics
- Clavette de retenue ovale : meilleure répartition des contraintes et une durée de vie doublée

PARCE QUE L'EXPERIENCE COMPTE