

CONVOYEURS À BANDE MOBILES

Les convoyeurs à bande sont des machines qui permettent d'empiler une grande quantité de matériaux en un court laps de temps ou de faciliter le transport de matériaux entre deux endroits. Leur utilisation sur le terrain permet des économies et améliore la sécurité. Par rapport à la chargeuse utilisée pour former les tas, ils consomment moins de carburant, ne nécessitent pas de travail continu de la part d'un opérateur et leur entretien est beaucoup plus simple et moins coûteux.

La série Pronar MPT de convoyeurs à bande mobiles offre un large choix en termes de taille et une garantie de robustesse de la construction. Selon le modèle, le rendement maximal peut aller jusqu'à 600 t/h. Il est ainsi possible de travailler avec des cribles ou des concasseurs très puissants et même de procéder à un chargement direct.

AVANTAGES

- | la réduction des coûts de constitution des tas
- | une sécurité accrue
- | faible consommation de carburant
- | des faibles coûts d'exploitation
- | la possibilité de faire des tas plus grands plus rapidement qu'avec un chargeur





convoyeurs à bande mobiles

MPT 30/1g | MPT 30/1g dual power

Le convoyeur à bande mobile Pronar MPT 30/1g est le plus grand modèle de convoyeur de la gamme. Il permet de constituer un tas de 13 m de haut. Avec une longueur de bande de 30 mètres et un rendement allant jusqu'à 500 t/h, la machine est idéale même pour les grandes installations où la mobilité des équipements est importante. Un avantage indéniable du Pronar MPT 30/1g est qu'il peut être replié à des dimensions lui permettant d'être transporté par mer dans un conteneur 40'HQ.


AVANTAGES

- | des tas de 13 m de haut
- | des niveaux de performance adaptés aux tailles les plus courantes de cribles et de concasseurs
- | un moteur efficace
- | la possibilité de transport dans un conteneur maritime 40' HQ
- | la possibilité de monter des extensions sur la trémie

DONNÉES TECHNIQUES

	MPT 30/1g
Longueur du convoyeur (longueur totale de la structure) [mm]	30,6
Rendement max [t/h]	500
Hauteur maximale du cône [m]	13
Angle d'inclinaison maximum du convoyeur	25
Largeur de la bande [mm]	1000 (1050)
Poids total [kg]	15750
Dimensions d'encombrement (L./I./H.) [mm]	12629/2950/3261
Moteur	CAT 2.8i, 55,4 kW (75 HP), Stage V/ Tier 4 Final / Dual Power

MPT 30/1g

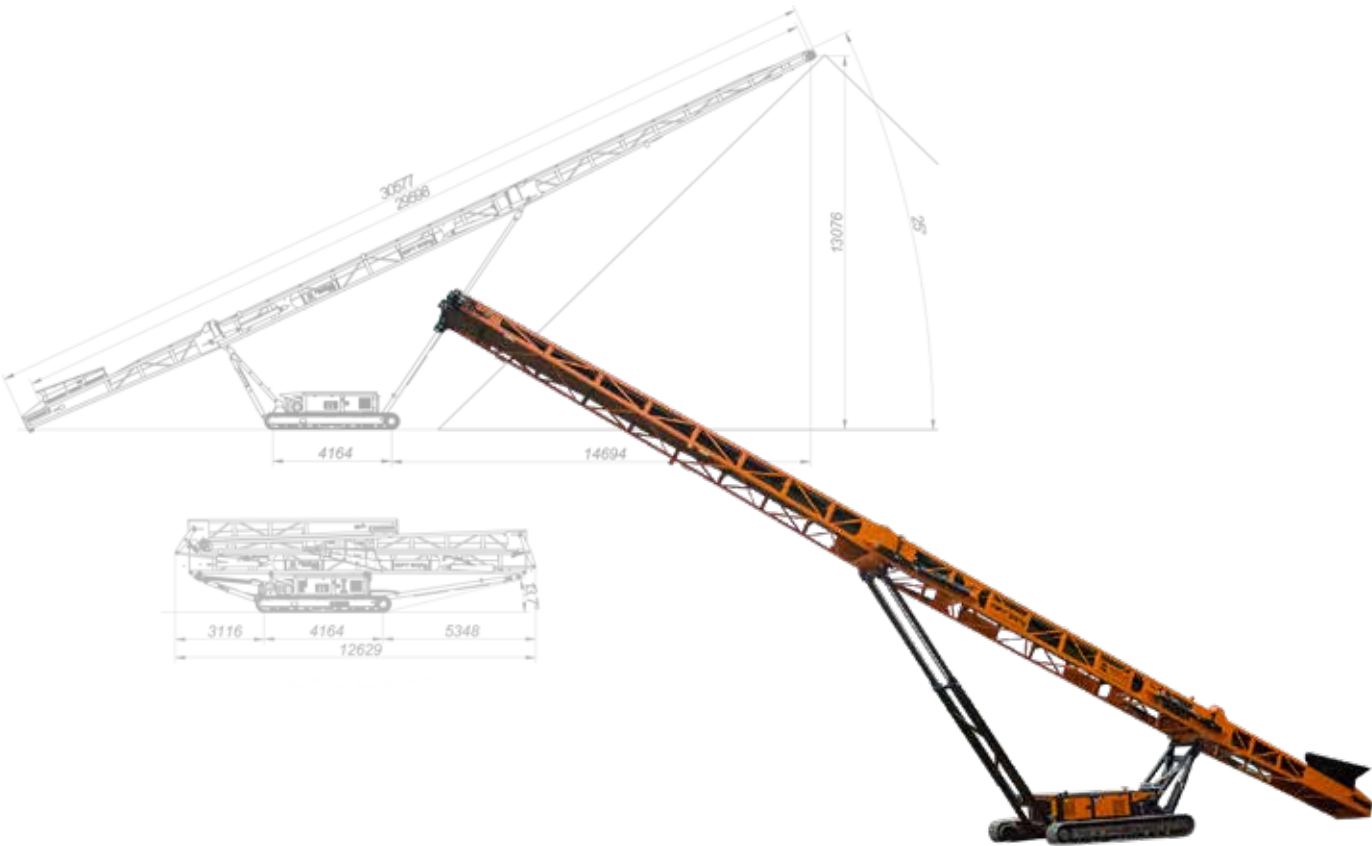



WE MAKE RECYCLING EASY.

PRONAR Sp. z o.o.
📍 ul. Mickiewicza 101A | 17-210 Narew | Pologne
☎ +48 85 682 71 00

Nous améliorons constamment nos machines. C'est pourquoi nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à cette publication sans préavis. Toutes les performances et données techniques de cette brochure sont fournies à titre indicatif uniquement et ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation. Cette publication n'est pas une offre contraignante.



45 route de Savoie - 38 420 DOMÈNE
Tél. : 04 76 77 06 33 | Mail : payant@payant.fr
www.groupepayant.fr

**PRONAR-
RECYCLING
.COM**