

Pour chargeuses compactes sur pneus Volvo L20 - L50

ACCESSOIRES

Volvo Construction Equipment



Bienvenue dans notre monde

Bienvenue dans un monde de machines à la pointe du progrès.
Un monde où l'imagination, le travail assidu et l'innovation technologique ouvrent la voie vers un futur plus propre, plus intelligent et plus connecté.
Un monde bâti selon les valeurs traditionnelles de Volvo.
Un monde de stabilité, de respect de l'environnement et d'innovation.
Un monde construit autour de nos clients.

Bienvenue dans le monde de Volvo Construction Equipment – nous pensons que vous allez vous y plaire.

Travailler plus dur, travailler plus intelligemment

Depuis plus de 180 ans, Volvo est le pionnier de la conception et de la fabrication de machines qui font référence en matière d'efficacité, de performances et de fiabilité. Évidente dans toutes nos gammes de pelles, de chargeuses sur pneus et de tombereaux articulés, l'excellence de notre ingénierie n'a pas sa pareille. Quelles que soient votre activité ou vos applications, nous sommes en mesure de vous fournir une solution de flotte complète qui vous aidera à réussir.

Fort de notre riche histoire, le Volvo Concept Lab continue de créer des idées de pointe et des concepts innovants afin d'offrir encore longtemps à nos clients des machines qui travaillent plus dur et de manière plus intelligente.



Des solutions à votre service

A la pointe du progrès, nos machines ne sont que le début de votre relation avec Volvo. Dans une optique de partenariat, nous avons développé une gamme complète de solutions pour vous aider à accroître la disponibilité de vos machines, maximiser leur productivité et réduire vos coûts.

Spécialement conçue pour vous

Structurée en neuf groupes, notre offre de produits et services est conçue pour compléter les performances de votre machine et optimiser votre retour sur investissement. Pour le dire simplement, l'assistance, les garanties et les solutions technologiques que nous proposons comptent parmi les meilleures du marché actuel.

Toujours là quand vous avez besoin de nous

Que vous achetiez une Volvo neuve ou d'occasion, notre réseau mondial de concessionnaires et de techniciens assure une assistance en tout lieu et à toute heure, incluant la surveillance télématique de la machine et une disponibilité exemplaire des pièces détachées. C'est à la base de tout ce qui est proposé par Volvo Services. Vous êtes certain d'être entièrement couvert dès le départ.

BUILDING TOMORROW


VOLVO
ELECTRIC
L25


VOLVO


VOLVO


VOLVO
VOLVO
20
L35G

Sommaire

- Pourquoi choisir des accessoires Volvo ? ..... page 6
- Porte-outil Volvo ..... page 8
- La forme de la performance ..... page 10
    - o Godet à usage général Volvo ..... page 12
    - o Godets "4 en 1" Volvo ..... page 14
    - o Godets à déversement latéral Volvo ..... page 16
    - o Godet de nivelage Volvo ..... page 17
    - o Godets à claire-voie Volvo ..... page 18
    - o Godet à pince Volvo ..... page 19
    - o Godet matériaux légers Volvo ..... page 20
    - o Godet à déversement haut Volvo - matériaux légers ..... page 21
    - o Godet à déchets Volvo ..... page 22
    - o Godet à ferraille Volvo ..... page 23
    - o Pièces d'usure ..... page 24
- Flèche de manutention Volvo ..... page 26
- Grappins à grume Volvo ..... page 27
- Fourche à palettes Volvo ..... page 28
- Tablier porte-fourche Volvo avec positionneur hydraulique des dents de fourche ..... page 30
- Tablier porte-fourches Volvo avec positionneur hydraulique de dents de fourche et déplacement latéral ..... page 31



POURQUOI CHOISIR DES ACCESSOIRES VOLVO ?

Vous avez sans doute choisi une chargeuse compacte sur pneus Volvo parce que vous vouliez ce qui se fait de mieux. Alors pourquoi vous contenter de moins quand il s'agit des accessoires ? Ce n'est qu'avec des accessoires Volvo que vous obtiendrez ce que vous vouliez quand vous avez acheté une Volvo en premier lieu : productivité maximale, rendement énergétique et disponibilité.



Qualité élevée et constante

Les accessoires Volvo sont appréciés par l'ensemble de la profession pour leurs performances et leur longévité. Nous nous fixons les normes de qualité les plus rigoureuses. Chaque produit est testé et approuvé selon nos plus hautes exigences.

L'expérience du développement produit

Notre équipe d'experts travaille sans relâche, jour après jour, à la conception de nouveaux accessoires et à l'optimisation de la gamme existante. Cet engagement s'inscrit dans le droit fil de notre politique d'amélioration permanente de nos produits.

Soudage de haute précision

Attachés à la plus haute qualité, nous accordons une grande importance au soudage et utilisons les technologies de soudage robotisé les plus récentes afin de garantir que nos produits se placent au premier rang dans leur catégorie.

Accessoires fabriqués sur mesure

Si votre application exige un accessoire particulier, Volvo est là pour vous aider. Nous pouvons vous aider à définir précisément la conception de l'accessoire de sorte qu'il réponde en tout point à vos besoins.

Porte-outil Volvo

Comme beaucoup de chantiers exigent deux, voire plusieurs accessoires différents, Volvo propose un équipement qui transforme votre chargeuse en un véritable porte-accessoire polyvalent. Le tablier à attache rapide hydraulique, standardisé ISO, permet de passer d'un accessoire à l'autre sans perte de temps, facilement et en toute sécurité. Il suffit d'actionner un contacteur au tableau de bord pour déverrouiller ou verrouiller l'accessoire au tablier à attache rapide – sans quitter le siège et avec une excellente visibilité sur l'accessoire.



Porte-outil Volvo, type P.

Disponible pour : L20H/L20 Electric, L25H/L25 Electric



Porte-outil Volvo, type Z.

Disponible pour : L25 Electric, L30H, L35H



Porte-outil Volvo, type SSL.

Disponible pour : L20H/L20 Electric, L25H/L25 Electric, L30H



Porte-outil Volvo, type TP-V.

Disponible pour : L35HT, L45H, L50H




Porte-outil Volvo, type TP-Z.

Disponible pour : L45H


18:19
0km/h
700rpm
N
26°c
r/min x 100
VOLVO
ESC
F
N
R

La forme de la performance

Pour obtenir une productivité maximale sur vos chantiers, vous êtes sûr de trouver ce qu'il vous faut dans la gamme de godets Volvo. Conçus dans une optique de polyvalence et d'efficacité, les godets Volvo permettront à votre chargeuse de donner le meilleur d'elle-même.

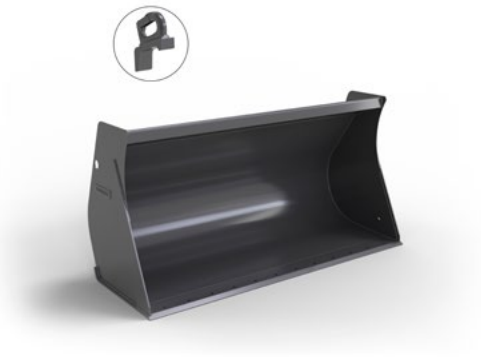











Poids optimisé

La conception du godet est adaptée aux caractéristiques précises de la machine Volvo, pour une efficacité maximale.

Conçus pour tous les types de cinématique


Afin de garantir des performances maximales et d'éviter les pertes de matériau, nos godets sont spécialement conçus pour un guidage parallèle et un angle de basculement maximaux.

Performances exceptionnelles

Conçus comme une partie intégrante de la chargeuse sur pneus, les godets Volvo garantissent une commande précise et une productivité exceptionnelle.

La sécurité d'abord

Les godets Volvo sont également conçus pour offrir un champ de vision maximal sur la zone de travail, au bénéfice de la sécurité.

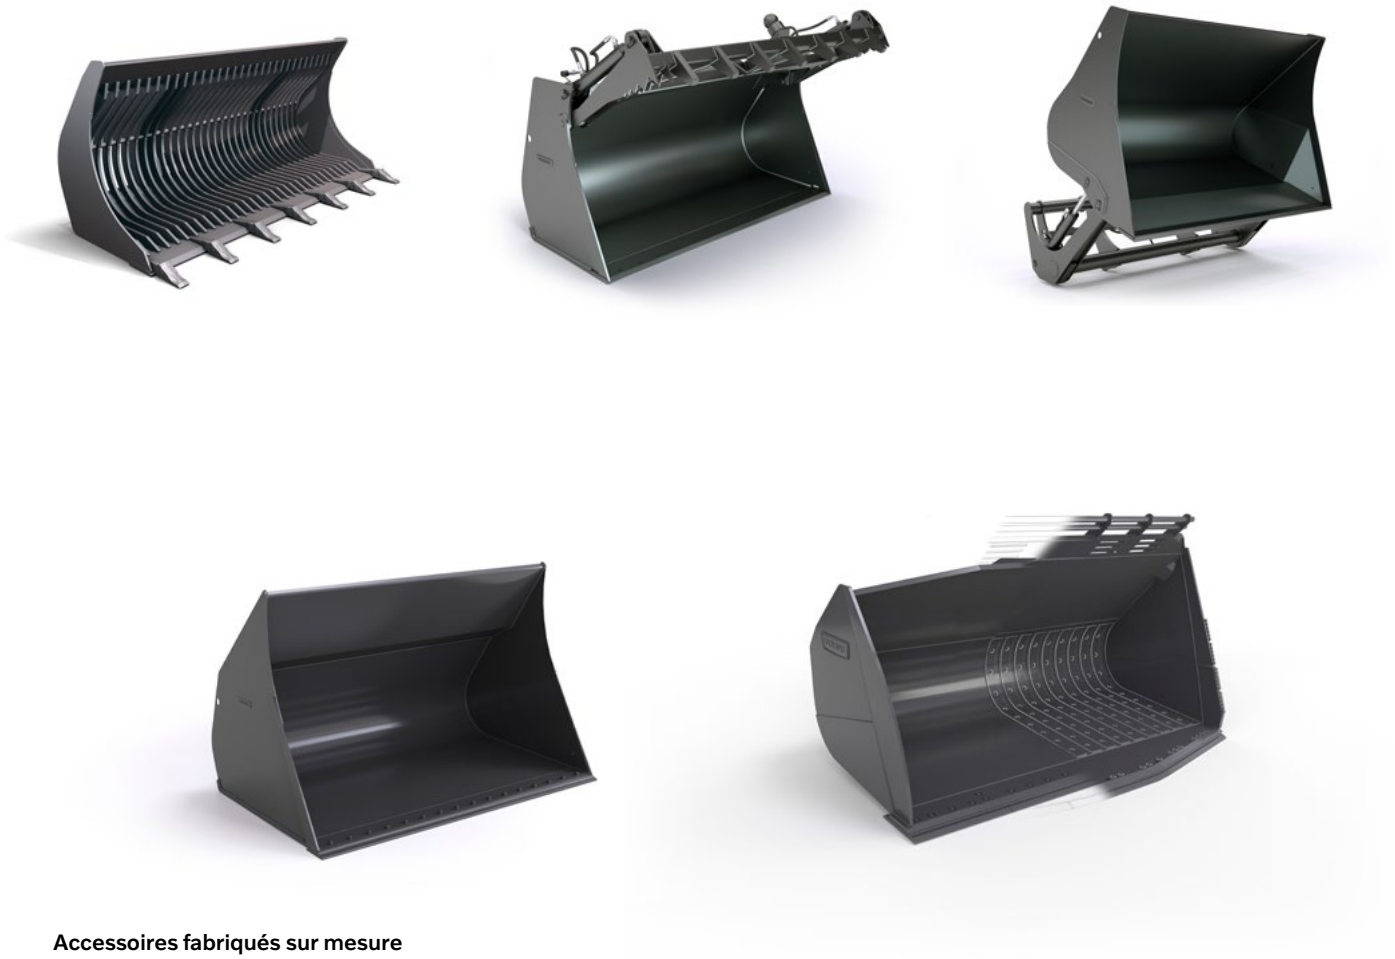

Accessoires fabriqués sur mesure

Voulez-vous améliorer votre productivité et maximiser vos performances dans une application spécifique ? Un accessoire standard personnalisé Volvo pourrait être la réponse !

Si votre application requiert un accessoire exclusif, Volvo se tient à votre disposition pour élaborer une solution. Avec notre service d'accessoires personnalisés, vous disposez de l'assistance et des conseils sur mesure de votre concessionnaire Volvo et de notre équipe d'experts Volvo. En tant que fournisseur de solutions complètes, nous pouvons vous aider à définir précisément la conception de l'accessoire afin qu'il réponde en tout point à vos besoins.

Les modifications applicables à un accessoire Volvo existant incluent : la rehausse anti-débordement, les lames latérales, le fond du godet, les bandes anti-usure, le volume, la largeur, la hauteur et les pièces d'usure Volvo.

Remarque :
les modifications de conception ne peuvent s'appliquer qu'à des accessoires Volvo existants. Volvo ne prend pas en charge les interfaces de fixation de marques concurrentes. Toute modification de la conception doit être compatible avec la machine et répondre aux obligations légales, y compris les tests de faisabilité.

Godets universels Volvo

D'une efficacité à toute épreuve, le godet à usage général convient à la manutention et à la mise en pile de matériau déjà traité, à la fois dans les opérations en cycle court et de chargement/transport.

Le godet dispose d'une force de cavage et d'une hauteur de déversement optimales.
Augmentez encore la polyvalence de votre engin avec le crochet de levage, doté de renforts de godet pour manipuler une charge supplémentaire.





Le godet est doté de porte-dents et de dents soudés ou d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface P

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391062	1,00	x		1 800	1,4	1,6	1,4	1,7
CL11391063	1,20	x		1 800	1,1	1,3	1,2	1,3
CL11391064	1,50	x		1 800	0,8	1,0	0,9	1,0
CL55279555	0,90	x		1 800			1,7	1,9
CL55278500	0,80	x		1 650			1,9	
CL11391059	1,00		x	1 800	1,3	1,6	1,4	1,7
CL55236311	0,90		x	1 800			1,7	1,9
CL55226700	0,80		x	1 650			1,9	
CL55200742	0,90	x		1 900				1,8
CL55200745	0,90		x	1 900			1,8	

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H	L25 Electric
CL11391030	0,90	x		1 800				1,8
CL11391005	1,20	x		1 800				1,3
CL11391031	0,90		x	1 800				1,8
CL11391012	1,00	x		1 800				1,6
CL11391011	1,00		x	1 800				1,6
CL55377588	0,8	x		1 900	2,55	2,4		
CL55425893	0,8		x	1 900	2,55	2,4		
CL11391103	1,10	x		1 900	1,7		1,8	
CL11391109	1,00	x		2 000	1,9		2,1	
CL11391110	1,05	x		2 000	1,8		2,0	
CL11391111	1,20	x		2 000	1,5		1,7	
CL11391032	1,40	x		2 000	1,3		1,4	
CL11391112	1,50	x		2 000	1,2		1,3	
CL11391039	1,20	x		2 100	1,5		1,6	
CL11391118	1,60	x		2 100	1,1	1,0	1,2	
CL11391119	1,80	x		2 100	1,0	0,9	1,1	
CL11391120	2,00	x		2 100	0,9	0,8	1,0	
CL11391117	1,20	x		2 100	1,6		1,8	
CL11391097	1,00		x	1 900	1,8		1,9	
CL11391098	1,10		x	1 900	1,5		1,7	
CL11391113	1,00		x	2 000	1,6		1,9	
CL11391114	1,05		x	2 000	1,8		1,8	
CL11391115	1,20		x	2 000	1,5		1,8	
CL11391033	1,40		x	2 000	1,3		1,3	
CL11391122	1,20		x	2 100	1,5		1,8	

Interface Z | Godet avec crochet de levage

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L35H
CL54589853	1,0	x		1 900	1,9	2,1
CL54584473	1,2	x		2 100	1,5	1,6

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)				
	m³	BOE	Dents	mm	L35H	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11391073	1,00	x		2 000	1,8				
CL11391074	1,20	x		2 000	1,4				
CL11391077	2,00	x		2 100	0,7				
CL11391078	1,00		x	2 000	1,8				
CL11391079	1,20		x	2 000	1,4				
CL11390996	1,40		x	2 250		1,8		2,1	
CL11391004	1,40	x		2 250		1,8		2,0	
CL11391639	1,50	x		2 250		1,7		1,9	
CL11390819	1,50		x	2 250		1,7		1,9	
CL11391006	1,60	x		2 250		1,6		1,8	
CL11390997	1,60		x	2 250		1,6		1,7	
CL11391638	1,80	x		2 250		1,4		1,6	
CL11390817	1,80		x	2 250		1,4		1,5	
CL11390983	2,00	x		2 250		1,2		1,4	
CL11391170	2,50	x		2 250		0,8		1	
CL11391408	1,60		x	2 400		1,6		1,8	
CL53252195	1,60	x		2 400		1,6		1,9	
CL11391224	2,20	x		2 500		1,1	1	1,3	1,2
CL55228627	3,00	x		2 500		0,75	0,65	0,85	0,75

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L35H	L45H
CL11391009	1,5	x		2 250		1,7
CL11391010	1,6	x		2 250		1,6
CL11390985	2,0	x		2 250		1,2
CL11390999	1,5		x	2 250		1,7
CL11391000	1,6		x	2 250		1,6

Interface SSL

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L20 Electric	L25 Electric	L30H
CL11391160	0,60			1 650	2,3		
CL11391157	0,65	x		1 800	1,7	1,9	
CL11391155	0,95	x		1 800	1,4	1,6	
CL11392166	0,90	x		1 900			1,9

Interface TPF - à axe

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L50H
CL11391001	1,4		x	2 250	1,9	2,0
CL11391002	1,6		x	2 250	1,6	1,8

Godets "4 en 1" Volvo

Partenaire polyvalent sur tout un éventail d'applications, le godet multifonctions peut être utilisé comme godet à usage général, lame frontale ou niveleuse.

Augmentez encore la polyvalence de votre engin avec le crochet de levage, doté de renforts de godet pour manipuler une charge supplémentaire.

Tous les godets sont équipés d'un bord boulonné monté sur la pince arrière. Une variante SP améliorée du godet est disponible, avec un bord boulonné supplémentaire monté à l'arrière de la pince avant. Les deux bords sont réversibles et en acier d'une dureté Brinell de 400.





Le godet est doté de porte-dents et de dents soudés ou d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface P

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391093	0,65	x		1 650	1,9	2,2	2,2	2,2
CL11391105	0,80	x		1 800	1,5	1,8	1,7	1,7
CL11391320 spécial(1)	0,80	x		1 800	1,5	1,8	1,7	1,7
CL11391094	0,65		x	1 650	1,9	2,2	2,2	2,2
CL11391107	0,70		x	1 800	1,6	1,9	1,9	2,2
CL11391106	0,80		x	1 800	1,5	1,8	1,7	2,0
CL11391321 spécial(1)	0,80		x	1 850	1,5	1,8	1,5	2,0
CL11392372 spécial(1)	0,75	x		1 800	2,0	2,2	2,0	1,9
CL11392373 spécial(1)	0,75		x	1 800	2,0	2,2	1,9	2,1
CL11391124	0,90	x		1 850	1,6	1,8	1,6	1,8

Bord boulonné supplémentaire monté à l'arrière de la pince avant.

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL55319131		x		1 900	1,8			
CL55319138			x	1 900	1,8			
CL11391091	0,80	x		1 800	1,9			
CL11391143	0,80	x		1 900		2,35	2,15	2,5
CL11391141	0,90	x		1 900		2,1	1,9	2,2
CL11391092	0,80		x	1 800	1,9			
CL11391144	0,80		x	1 900		2,35	2,15	2,5
CL11391142	0,90		x	1 900		2,1	1,9	2,2
CL11391228	0,90		x	2 000		2,1	1,9	2,2
CL11391231 HD[3]	0,90		x	2 000				2,2
CL11391125[2]	0,95			2 000		2	1,8	2,1
CL11391232	1,00		x	2 000		1,8	1,7	1,9
CL11391233 HD[3]	1,00		x	2 000				1,9
CL11391229	1,00	x		2 000		1,8	1,7	1,9
CL11391343 spécial[1]				1 800	1,7			
CL11391344 spécial[1]			x	1 800	1,7			
CL11391216 spécial[1]	0,80	x		1 900		2,3	2,1	
CL11391559 spécial[1]	0,80		x	1 900		2,3	2,1	
CL11392357 spécial[1]	0,90	x		1 900		2,1	1,9	2,2
CL11392358 spécial[1]	0,90		x	1 900		2,1	1,9	2,2
CL11391339 spécial[1]	1,00	x		2 000		1,8	1,7	1,9
CL11391340 spécial[1]	1,00		x	2 000		1,8	1,7	1,9
CL11391631 spécial[1]	1,10	x		2 000				1,7
CL11391632 spécial[1]	1,10		x	2 000				1,7
CL11391126[2]	1,10			2 100		1,65	1,5	1,7

Interface Z | Godet avec crochet de levage

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL54500330	0,9	x		1 900	2,1	1,9	2,2
CL54490801	0,9		x	1 900	2,1	1,9	2,2
CL54545253 spécial[1]	1,0	x		2 000	1,8	1,7	1,9
CL54545176 spécial[1]	1,0		x	2 000	1,8	1,7	1,9
CL54544744[2]	0,9			2 000	2,0	1,8	2,1
CL54544578	0,9		x	2 000	2,1	1,9	2,2
CL54543868	1,0	x		2 000	1,8	1,7	1,9
CL54542058	1,0		x	2 000	1,8	1,7	1,9
CL54545798 spécial[1]	1,1	x		2 000			1,7

Bord boulonné supplémentaire monté à l'arrière de la pince avant.
[2]Lame soudée extralarge de 275 mm. Aucune préparation pour bord boulonné.
[3]Usage intensif.

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)				
	m³	BOE	Dents	mm	L35H	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11391235	0,9		x	2 000	1,9				
CL11390874	1,2	x		2 250		2,1	1,8	2,4	2,1
CL11390875	1,2		x	2 250		2,1	1,8	2,3	2,1
CL11390878	1,4	x		2 250		1,7	1,5	2,0	1,8
CL11390879	1,4		x	2 250		1,7	1,5	1,9	1,8

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11360876	1,3	x		2 250	2,0	1,7
CL11390877	1,3		x	2 250	2,0	1,7
CL11390880	1,4	x		2 250	1,8	1,6
CL11390881	1,4		x	2 250	1,8	1,6

Interface SSL

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11391162	0,60	x		1 650	2,5	2,7	2,3	
CL11391163	0,80	x		1 800	1,6	1,8	1,7	2,0

Godet à déversement latéral Volvo

Le godet à déversement latéral est un choix efficace pour travailler dans les espaces restreints où la machine ne peut pas tourner facilement, comme la construction de tunnel et de digues et le remblayage de tranchées.

Le godet bascule hydrauliquement à gauche ou à droite en fonction du modèle de la machine. On évite ainsi les manœuvres compliquées lors du remblayage de tranchées, ce qui réduit le temps passé et les efforts fournis et en fait le partenaire parfait pour travailler sur les chantiers encombrés.

Remarque : tous les godets à déversement latéral Volvo sont livrés sans préparation pour lame boulonnée.





Les pièces d'usure se trouvent page 24

Interface P

Code de vente	Capacité m³	Largeur mm	Produits/densité du matériau (t/m³) L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric
CL11390311 (basculement vers la droite)	0,7	1 900	1,6	1,9	1,7	2,0
CL11390327 (basculement vers la gauche)	0,7	1 900			1,7	2,0

Interface Z | Basculement vers la droite

Code de vente	Capacité m³	Largeur mm	Produits/densité du matériau (t/m³) L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL2811792	0,8	1 900	2,0			
CL2817483	1,0	2 000		1,7	1,6	1,9
CL2878657	1,1	2 100				1,8

Interface TPV | Basculement vers la droite

Code de vente	Capacité m³	Largeur mm	Produits/densité du matériau (t/m³) L35H	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL2878885	0,9	2 000	1,7				
CL11390792	1,2	2 400		1,9	1,7	2,1	2,0
CL11390884	1,4	2 400		1,6	1,4	1,85	1,7

Interface TPZ | Basculement vers la droite

Code de vente	Capacité m³	Largeur mm	Produits/densité du matériau (t/m³) L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11390883	1,2	2 400	2,0	1,8
CL11390885	1,4	2 400	1,7	1,5

Godets de nivelage Volvo



Avec son long fond plat, le godet de nivelage est destiné aux travaux de terrassement tels que le décapage de terre végétale, le poussage de petits volumes, l'aménagement paysager et le nivelage de matériau de remblai.

Sa structure surbaissée offre une excellente visibilité par dessus le dos du godet et sur le bord d'attaque. La conception des plaques latérales aide l'opérateur à garder le godet de niveau. L'arrière du godet est doté d'une contre-lame pour niveler en marche arrière. Le fond du godet est renforcé par des plaques d'usure en acier haute résistance.

Une rehausse en option permet de rendre le godet encore plus polyvalent.



Le godet peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface P

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L20H/Electric	L25H/Electric
CL11392703	0,7			1 800	1,9	2,5
CL11392710 Rehausse	1,2			1 800	1,1	1,3

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L25 Electric	L30H	L35H
CL11392704	0,85			2 000		2,0	2,4
CL11392709 Rehausse	1,4			2 000		1,3	1,5
CL54133384	0,7			1 800	2,0	2,0	2,4
CL54178387 Rehausse	1,15			1 800	1,3	1,3	1,5

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L35H	L45H	L50H
CL11392685	1,0			2 200	1,6		
CL11392702 Rehausse	1,7			2 200	1,0		
CL11392699	1,3	x		2 400		1,7	2,0
CL11392708 Rehausse	2,05			2 400		1,1	1,3

Godets à claire-voie
Volvo bucket

Conçu pour les applications de démolition et d'aménagement paysager, le godet à claire-voie sert à trier les pierres, cribler la terre et retirer les débris des sols labourés.
La conception ingénieuse retient les pierres, les roches et les débris dans le godet pendant que la machine creuse.

Pour garantir la fiabilité, les parties essentielles du godet sont en acier Brinell.





Les pièces d'usure se trouvent page 24

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L35H
CL11391035- LW44	0,6		x	1 900	3,0	
CL11391036 - LW88	0,6		x	1 900	3,0	
CL11391257- LW93	0,8		x	2 000	2,1	2,4

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L50H
CL11391028- LW90	1,2		x	2 250	2,1	2,3

Interface TPZ


Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)
	m³	BOE	Dents	mm	L45H
CL11391029- LW90	1,2		x	2 250	2,1

LW = espacement des supports en mm.

Godets à pince Volvo

Le godet à pince a été conçu pour l'industrie du recyclage. Il permet de charger et maintenir des branches, des feuilles, des déchets végétaux et toutes sortes de charges encombrantes.

Le godet est équipé d'une pince d'un seul tenant actionnée par deux vérins hydrauliques.

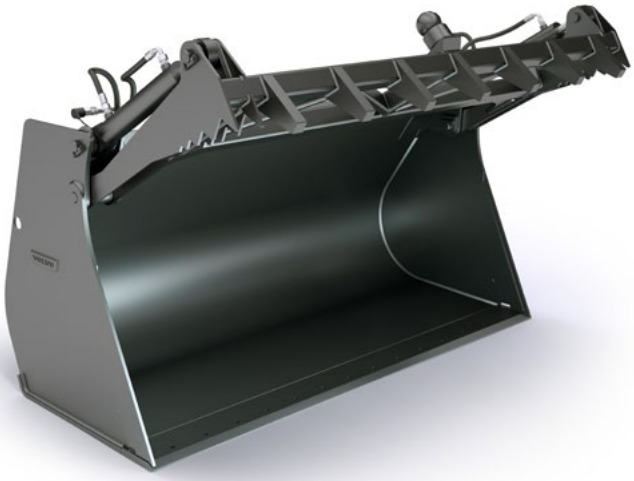



Le godet est doté d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL2878504	1,0	x		2 000	1,9		
CL2878505	1,2	x		2 000	1,6	1,4	1,6
CL2878506	1,4	x		2 000		1,2	1,4

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11390890	1,8	x		2 250	1,3	1,1	1,5	1,4
CL11391272	1,6	x		2 250	1,6	1,3	1,8	1,6

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11391267	1,6	x		2 250	1,6	1,4
CL11391268	1,8	x		2 250	1,4	1,2

Godet pour matériaux légers Volvo

Le godet pour matériaux légers est le godet Volvo ayant la plus grande contenance. Il se distingue par un champ de vision et un angle de déversement optimisés pour le chargement de matériaux légers ou peu compactés.



Le godet est doté d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface P

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L20H/Electric	L25H/Electric
CL11391064	1,5	x		1 800	0,9	1,0

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL11391005	1,2	x		1 800	1,3			
CL11391104	1,6	x		2 100		1,2	1,1	1,2
CL11391032	1,8	x		2 100		1,0	0,9	1,1
CL11391112	2,0	x		2 100		0,9	0,8	1,0

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11391077	2,0	x		2 100				
CL11391170	2,5	x		2 250	1,0	0,8	1,1	1,0
CL11391224	2,2	x		2 400	1,1	1,0	1,3	1,2

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11391083	1,4	x		2 000		
CL11390985	2,0	x		2 250	1,3	1,1

Godets à déversement haut Volvo - Matériaux légers

Spécialement conçu pour les déchets, le recyclage et autres activités de manutention de matériaux de faible densité, le godet à déversement haut est un godet de grande capacité d'une grande hauteur de basculement.

Ce robuste godet est soulevé puis basculé par deux vérins montés dans un châssis intégré au godet. Il permet de déverser dans des trémies ou par dessus des parois hautes sans compromettre la stabilité de la machine.





Le godet est doté d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface Z

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)		
	m³	BOE	Dents	mm	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL11392131	1,5	x		2 000	1,15	1,05	1,2
CL2878509[1]	2,0			2 100			0,85

[1] Pas de préparation BOE.

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)				
	m³	BOE	Dents	mm	L35H	L45H	L45 Flèche longue	L50H	L50H Flèche longue
CL2878748[1]	1,5	x		2 000	1,0				
CL11391250	2,0	x		2 250		1,05	0,9	1,2	1,1
CL11391251	2,3	x		2 250		0,9	0,8	1,05	0,95
CL54994787	2,3	x		2 250		0,95	0,75	1,05	0,95
CL11391043	3,0	x		2 400		0,7	0,7	0,8	0,7

[1] Pas de préparation BOE.

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/ densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11391248	2,0	x		2 250	1,1	1,0
CL11391249	2,3	x		2 250	1,0	0,85
CL54995141	2,3	x		2 250	1,0	0,85
CL11391040	3,0	x		2 400	0,8	0,7

Godets à déchets Volvo

Qu'ils s'agisse de déchets verts ou de plastique, des plaques de plâtre aux applications agricoles, le godet à déchets est conçu pour offrir des performances durables dans toutes les tâches de traitement des déchets.

Capable de comprimer jusqu'à 25 % de matériau en plus par chargement, la pince se compose de deux vérins hydrauliques de grande force et de cinq à sept bras de préhension, pour un remplissage optimal du godet et une retenue de la charge efficace.





Le godet est doté d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface P

	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)		
Code de vente	m³	BOE	Dents	mm	L20 Electric	L25 Electric	L25 Electric Gestion des déchets
CL54006792	0,7	x		1 800	2,15	2,3	2,4

Interface TPV

	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
Code de vente	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL54827177	1,5	x		2 250	1,6	1,4	1,9	1,7

Godet à ferraille Volvo

Le godet à ferraille facilite la manutention de toutes sortes de matériaux dans les applications industrielles ou sur les chantiers de construction. C'est l'outil idéal pour manipuler des matériaux encombrants, de forme irrégulière.

Le godet est équipé de 2 pinces supérieures actionnées par des vérins hydrauliques. Les 2 pinces fonctionnent indépendamment l'une de l'autre pour s'adapter à des charges de différentes tailles dans un seul godet et garantir une bonne préhension pendant le transport.





Le godet est doté d'une lame prépercée en acier d'une dureté Brinell de 400. Il peut être équipé en option d'un bord boulonné d'un seul tenant ou en trois pièces en acier d'une dureté Brinell de 400. Les pièces d'usure se trouvent page 24.

Interface TPV

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)			
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11391262	1,2	x		2 250	1,8	1,6	2,1	1,9
CL11390891	1,6	x		2 250	1,6	1,6	1,8	1,6

Interface TPZ

Code de vente	Capacité	Pièces d'usure		Largeur	Produits/densité du matériau (t/m³)	
	m³	BOE	Dents	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL11390892	1,5	x	x	2 250	1,7	1,5

Pièces d'usure

Préservez la productivité et la disponibilité de votre machine avec toute une gamme de pièces d'usure Volvo – immédiatement disponibles et couvertes par la garantie standard Volvo. En cas d'usure excessive, remplacez facilement les dents, porte-dents et contre-lames, et bénéficiez pendant longtemps de tout le potentiel de vos accessoires Volvo.

Bords d'attaque boulonnés

Allongez jusqu'à cinq fois les intervalles de maintenance grâce à cette protection supplémentaire ajoutée à votre godet.



Les contre-lames boulonnées Volvo sont fabriquées avec de l'acier à haute résistance 400 Brinell. Elles sont disponibles d'un seul tenant ou en trois pièces.

Bords d'attaque boulonnés

Code de vente	Largeur	Épaisseur	Présentation		Produits							
	mm	mm	1 seul tenant	3-pièces	L20H	L20 Electric	L25H	L25 Electric	L30H	L35H	L45H	L50H
CL11391067	1 650	20	x		x	x	x					
CL11391146	1 650	20		x	x	x	x					
CL11391019	1 800	20	x		x	x	x	x				
CL11391020	1 800	20		x	x	x	x	x				
CL11391034	1 900	20	x						x	x		
CL11391068	2 000	20	x						x	x		
CL11391147	2 000	20		x					x	x		
CL11391069	2 100	20	x						x	x		
CL11391015	2 250	25	x								x	x
CL11391016	2 250	25	x*								x	x
CL11391017	2 250	25		x							x	x
CL11391018	2 250	25		x*							x	x
CL53286289	2 400	20		x*							x	x
CL11391070	2 400	20	x								x	x
CL53286289	2 400	20		X							x	x
CL11391071	2 500	20	x								x	x

* Matériau HD-BOE, dureté Brinell 500.

Système de dents Volvo



Le nouveau système de dents Volvo convient à toutes les applications, de la manutention de matériaux meubles à l'excavation de matériaux durs ou rocheux.

- Produit de haute qualité
- Clavette de verrouillage brevetée
- Excellente pénétration et productivité élevée
- Porte-dents réutilisable



Usage général

Dent à usage général donnant au fond du godet un profil lisse et dégagé. Auto-affûtantes. (GPL).



Porte-dents à souder

Porte-dents à souder pour godets de chargeuse et plus spécialement, les godets à fond plat. Avec ces porte-dents, le fond du godet garde un profil net et lisse. (FC).

Pour de plus amples informations sur la gamme d'accessoires Volvo CE, consultez l'Outil de sélection des accessoires, notre application pour téléphones mobiles.
Disponible pour IOS sur App Store, pour Android sur Play Store et China Android Store.
Tous nos produits ne sont pas disponibles pour tous les marchés. En raison de notre politique d'amélioration permanente, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques de nos produits.
Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.



Potences de manutention Volvo

La flèche de manutention dispose d'une section télescopique mécanique avec 4 positions différentes et une butée mécanique intégrée pour la manutention efficace et sûre de diverses charges. Le bras léger assure une grande stabilité de l'engin, tandis que la conception en caisson apporte une résistance structurelle et une durabilité exceptionnelles. Le châssis en caisson offre une vue dégagée sur le crochet de levage et la charge.



Maniez les charges les plus diverses en toute confiance, avec la connaissance et la compréhension de ce dont votre chargeuse compacte est capable. Volvo fournit le pack complet de documentation légale et de sécurité pour cet accessoire.



Interface P | Cadre ouvert

Code de vente	Longueur, entièrement rétractée	Longueur, entièrement étendue	Poids de la potence	Produits/charge utile max. (kg)	
	mm	mm	kg	L20 Electric	L25 Electric
CL53008320	1 171	1 922	160	680	800

Interface Z | Cadre ouvert

Code de vente	Longueur, entièrement rétractée	Longueur, entièrement étendue	Poids de la potence	Produits/charge utile max. (kg)			
	mm	mm	kg	L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL54590116	1 127	1 907	150	1 100			
	1 127	1 907	150		1 300	1 250	
	1 127	1 907	150				1 400

Interface TPV | Cadre ouvert

Code de vente	Longueur, entièrement rétractée	Longueur, entièrement étendue	Poids de la potence	Produits/charge utile max. (kg)				
	mm	mm	kg	L35H	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL54542969	1 297	1 987	230	1 000				

Grappins à grumes Volvo

Le grappin à grumes est spécialement conçu pour la manutention et le tri de différents types de bois, y compris des troncs entiers. Ses dents longues et sa pince à grande ouverture facilitent des chargements et déchargements efficaces et précis.

La conception unique des grappins à grumes Volvo permet de travailler avec efficacité, rapidité et en toute sécurité.





Interface Z

Code de vente	Surface de prise	Largeur de prise	Produits		
	m³	mm	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL2877852	0,40	1 300	x	x	x

Interface TPV

Code de vente	Surface de prise	Largeur de prise	Produits			
	m³	mm	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL11391346	0,60	1 610	x	x	x	x

Fourches à palettes Volvo



Avec leur conception optimisée pour une excellente visibilité, le tablier porte-fourches et les fourches à palettes Volvo favorisent un travail souple et précis lors du transport et du chargement de matériaux sur les chantiers de construction. Les fourches à palettes Volvo conviennent à de nombreuses tâches, du déplacement de palettes complètes au transport d'objets encombrants tels que des canalisations.

Le tablier à attache rapide Volvo et les tabliers porte-fourches Volvo ont été conçus pour ménager une visibilité optimale sur l'accessoire et la zone de travail. Ils assurent une sécurité et une productivité sans égales.



Interface P

Code de vente	Largeur	Poids	Classification	
	mm	kg	L20H/Electric	L25H/Electric
CL11390275	1 345	90	FEM2B	FEM2B

Interface Z

Code de vente	Largeur	Poids	Classification			
	mm	kg	L25 ELECTRIC	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL2812454	1 345	95	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL2878728	1 720	145		FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL11390572	1 450	105		FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL2879011	1 450	150		FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2878924	1 720	170		FEM3B	FEM3B	FEM3B

Interface TPV

Code de vente	Largeur	Poids	Classification				
	mm	kg	L35H	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL2877896	1 345	100	FEM2B				
CL2805036	1 450	125		FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
CL11390657	1 480	210		FEM3B HD	FEM3B HD	FEM3B HD	FEM3B HD
CL2878775	2 000	195		FEM3B	FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2878898	2 000	285		FEM3B HD	FEM3B HD	FEM3B HD	FEM3B HD

Interface TPZ

Code de vente	Largeur	Poids	Classification	
	mm	kg	L45H	L45H Bras de levage grande hauteur
CL2812977	1 345	95		
CL2803641	1 450	125	FEM2B	FEM2B
CL2878399	1 480	190	FEM3B HD	FEM3B HD
CL2878861	2 000	176	FEM3B	
CL2815714	2 000	298		FEM3B HD

Interface SSL

Code de vente	Largeur	Poids	Classification		
	mm	kg	L20H/Electric	L25H/Electric	L30H
CL11390372	1 345	105	FEM2B	FEM2B	FEM2B




Fourches

Code de vente montage en usine / après-vente	Largeur	Longueur	Classification							
	mm	mm	L20H	L25H	L20 Electric	L25 Electric	L30H	L35H	L45H	L50H
CL2890382 / CL11391962	100	1 000	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890377 / CL11391963	100	1 100	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890381 / CL11391964	100	1 200	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890380 / CL11391965	100	1 300	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890379 / CL11391966	100	1 400	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2890378 / CL11391967	100	1 500			FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2892053 / CL11391968	100	1 600			FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		
CL2891236 / CL11391956	125	1 000						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891237 / CL11391957	125	1 100						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL11392154 / CL11391958	125	1 200						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891239 / CL11391959	125	1 300						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891240 /CL11391960	125	1 200						FEM3B	FEM3B	FEM3B
CL2891241 / CL11391961	125	1 500							FEM3B	FEM3B
CL2892823/CL11391969	150	1 100							FEM3B HD	FEM3BHD
CL2878830 / CL11391970	150	1 200							FEM3BHD	FEM3BHD
CL2892826 / CL11391971	150	1 500							FEM3BHD	FEM3BHD
CL2815979 / CL11391972*	100	1 200	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B		

* Hauteur du crochet 350 mm.

Tablier porte-fourches Volvo avec positionneur hydraulique de dents de fourche

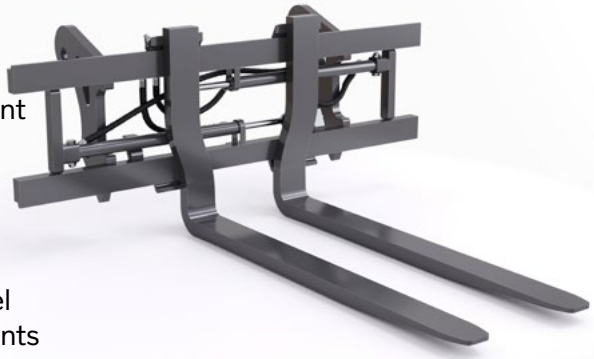

Grâce au tablier porte-fourche avec positionneur hydraulique de dents de fourche, les opérateurs peuvent modifier l'espacement des dents en cours de route, depuis le confort de la cabine, en utilisant la troisième fonction hydraulique.

La fonctionnalité de réglage hydraulique fait gagner du temps et réduit les risques associés à un réglage manuel de la fourche, en vous laissant choisir la largeur entre dents optimale pour les dimensions de la charge concernée.

La conception des dents coudées de 50 mm garantissent une excellente visibilité. Longueur des dents 1 200 mm.



Interface P

Code de vente	Largeur	Poids	Classification	
	mm	kg	L20 Electric	L25 Electric
CL53191693	1 500	226	FEM2B	FEM2B
Charge utile (kg)*			1 350/ 1 800	1 500/ 2 000


*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Interface Z

Code de vente	Largeur	Poids	Classification			
	mm	kg	L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL55010518	1 500	230	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
Charge utile (kg)*			1 500/2 000	1 800/2 400	1 725/2 300	1 875/2 500

*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Tablier porte-fourches Volvo avec positionneur hydraulique de dents de fourche et déplacement latéral

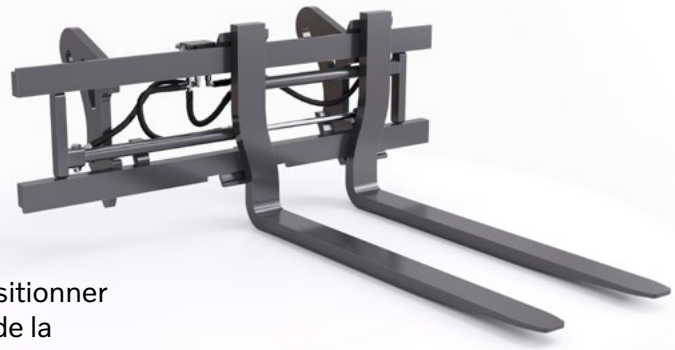

Il offre tous les avantages du positionnement hydraulique de dents de fourche combinés à la fonctionnalité du déport latéral. Cette fonction assurée par la troisième fonction hydraulique et actionnée confortablement depuis de la cabine, par une simple pression sur un interrupteur, permet de déplacer les dents latéralement.

Cela élimine le besoin de manœuvrer et de repositionner la machine lors de l'alignement des fourches et de la charge. Cette fonction particulièrement utile lors du travail dans des espaces restreints permet de gagner du temps et d'avoir des cycles de travail plus rapides.

La conception des dents coudées de 50 mm garantissent une excellente visibilité. Longueur des dents 1 200 mm.

Interface P, pour prise à 8 broches

Code de vente	Largeur	Poids	Classification	
	mm	kg	L20 Electric	L25 Electric
CL53191886	1 500	230	FEM2B	FEM2B
Charge utile (kg)*			1 350/ 1 800	1 500/ 2 000

*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Interface Z, pour prise à 8 broches

Code de vente	Largeur	Poids	Classification			
	mm	kg	L25 Electric	L30H	L30H Bras de levage grande hauteur	L35H
CL53076573	1 500	230	FEM2B	FEM2B	FEM2B	FEM2B
Charge utile (kg)*			1 425/1 900	1 800/2 400	1 725/2 300	1 875/2 500

*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Interface TPV, pour prise à 8 broches

Code de vente	Largeur	Poids	Classification
	mm	kg	L35H
CL53076618	1 500	275	FEM2B
Charge utile (kg)*			1 650/2 200

*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Interface TPV, pour prise à 7 broches

Code de vente	Largeur	Poids	Classification			
	mm	kg	L45H	L45 Flèche longue	L50H	L50H Bras de levage grande hauteur
CL53125761	1 500	450	FEM3B	FEM3B	FEM3B	FEM3B
Charge utile (kg)*			2 440/3 250	2 100/2 800	2 810/3 750	2 510/3 350

*selon la norme EN 474-3 60% / 80%, centre de gravité 500 mm

Ref. No 20060968_B / French-31 / 2025.12 / ATT / Volvo, Global Marketing

VOLVO