


PMM/EX

Broyeur pour pelle, pour l'herbe et les arbustes.
Avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

Broyeur pour l'herbe et les arbustes munie d'un moteur hydraulique à pistons et à débit variable, conçue pour le nettoyage de ronces et d'arbustes. Les supports augmentés de volume du rouleau (en option) assurent les meilleures prestations et le

maximum de fiabilité même en cas d'utilisation sur des terrains impraticables. La soupape "flow control" garantit un montage simple et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications de l'installation hydraulique de la pelle.

-  85-155 L/min
-  Ø 8 cm max
-  6-13 t

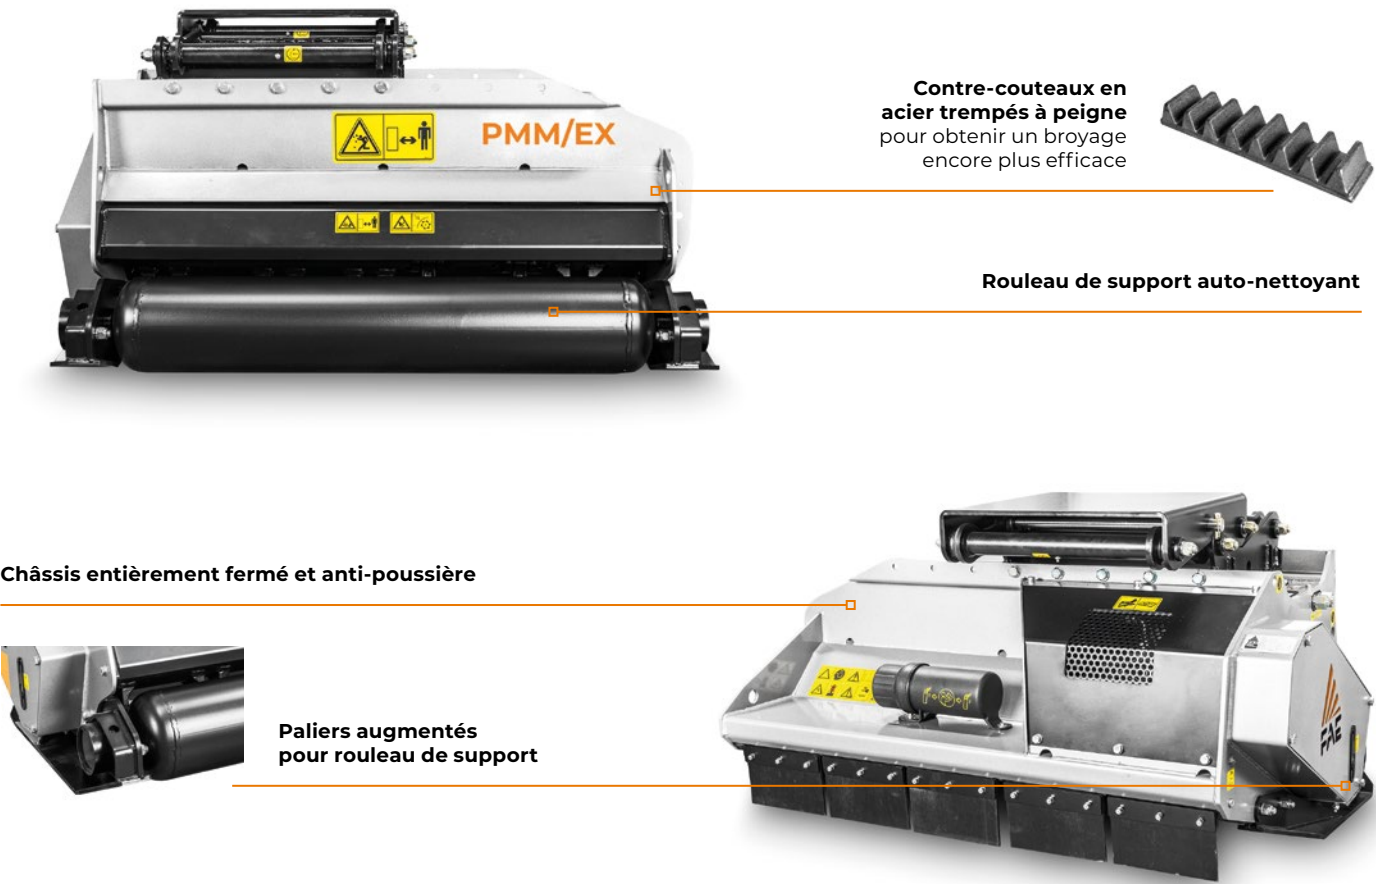

EQUIPEMENT DE SÉRIE

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (32 - 65 cc)	Cloison étanche pour raccords hydrauliques
Valve "flow control" (réglage du débit)	Capot arrière à réglage manuel
Valve anti-cavitation	Patins d'appui réglable
Châssis anti-poussière complètement fermé	Rideau en caoutchouc
Moteur intégré dans le châssis	Contre-couteaux en acier trempés à peigne (soudés)
Transmission par courroie	Rouleau d'appui arrière auto-nettoyant avec patins intégrés


OPTIONS

Réglage personnalisé moteur	Attache basculante auto-nivelante
Kit plaque d'attache avec axes (sur mesure)	Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y

MODÈLE	PMM/EX 100	PMM/EX 125	PMM/EX 150
Débit (L/min)	85-155	85-155	85-155
Pression (bar)	180-250	180-250	180-250
Poids excavateur (t)	6-13	6-13	6-13
Largeur de travail (mm)	1060	1300	1540
Poids (Kg)	520	600	680
Diamètre du rotor (mm)	440	440	440
Diamètre max. de broyage (mm)	80	80	80
Qté marteaux type PMM	12	16	18
Qté couteaux type Y/3	12	16	18

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX




Réglage moteur VT



Attache basculante auto-nivelante qui s'adapte à tous les types de terrain



Possibilité d'avoir le rotor équipé de marteaux PML ou couteaux à Y



MARTEAUX PMM (standard) COUTEAUX Y/3 (option)