

# BROYEURS DE SOUCHES - Préparateurs de sols pour véhicules spéciaux

## 200/S

### Préparateur de sol pour applications hydrauliques.

Grâce à son poids réduit et aux différentes largeurs disponibles, le 200/S s'adapte à une vaste gamme de véhicules. La transmission à engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse inférieure par rapport aux broyeurs forestiers classiques à courroies.



250-300 ch



Ø 30 cm max



Profondeur 30 cm




**Plaque de montage** (suivant les mesures)  
(en option)

**Capot arrière hydraulique**  
pour régler efficacement la granulométrie

**Moteur hydraulique de 180 cc**

**Double transmission à engrenages**  
diminue la vitesse du rotor en réduisant l'usure des outils

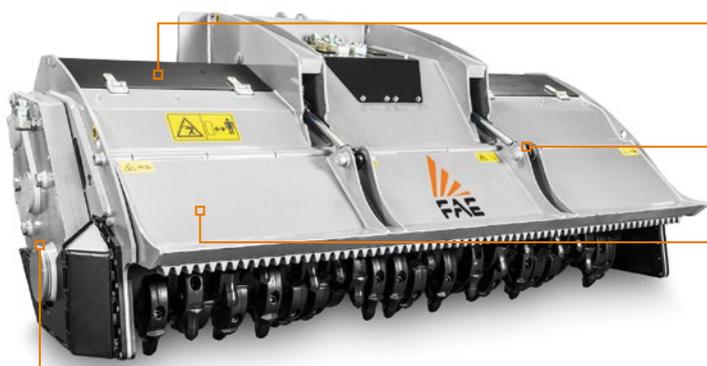

### EQUIPEMENT DE SÉRIE

Dû au grand nombre d'options disponibles sur ce modèle, les prix seront disponibles seulement sur demande.

MODÈLE	200/S 225	200/S 250
<b>Puissance requise</b> (ch)	250-300	250-300
<b>Débit</b> (L/min)	355-410	355-410
<b>Pression</b> (bar)	320-400	320-400
<b>Largeur de travail</b> (mm)	2320	2560
<b>Largeur totale</b> (mm)	2662	2902
<b>Poids</b> (Kg)	3162	3400
<b>Diamètre du rotor</b> (mm)	590	590
<b>Profondeur max. de travail</b> (mm)	300	300
<b>Diamètre max. de broyage</b> (mm)	300	300
<b>Qté outils</b> type B/3+C/SS	82+4	96+4

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques sont indicatives et non contractuelles et sont sujettes à changement sans préavis.

### ROTOR TYPE B



**B/3**  
(standard)



**G/3**  
(option)



**G/3/HD**  
(option)



**C/SS**  
(marteaux lateral)